

LUMINARIAS ESTANCAS

WATERPROOF LUMINAIRES / LUMINAIRES ÉTANCHES






1.1		PEGASO IP68-2 IK10 Módulo LED / LED module/ Module LED	   	/ 10
1.2		TR1 IP68-2 IK10 Tubo Fluorescente / Lamp/ Lampe	   	/ 12
1.3		MUSTANG IP69K IK10 Módulo LED / LED module/ Module LED	   	/ 16
1.4		RINOX IP69K IK10 Tubo LED-Fluorescente / LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	   	/ 18
1.5		FARM LED IP69K IK10 Módulo LED / LED module/ Module LED	  	/ 24
1.6		FARM P69K IK10 Tubo LED-Fluorescente / LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	    	/ 26
1.7		RANGE IP69K IK07 Módulo LED / LED module/ Module LED	   	/ 32
1.8		CHEMICAL IP69K IK07 Tubo LED-Fluorescente / LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	   	/ 34
1.9		THUNDER IP68-2 IK10 Módulo LED / LED module/ Module LED	   	/38
1.10		RESIST IP68-2 IK10 Tubo LED-Fluorescente / LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	   	/ 40
1.11		TUNNEL LED IP68-2 IK10 Módulo LED / LED module/ Module LED	  	/ 48
1.12		TUNNEL IP68-2 IK10 Tubo LED-Fluorescente / LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	  	/ 50
1.13		OVEN IP68-2 IK07 Halógeno / Halogen / Halogène	 	/ 54



1.14		FROZEN IP68-2 IK07 Halógeno/ Halogen / Halogène	 	/ 56
1.15		SILVER IP68-2 IK10 Módulo LED/ LED module/ Module LED	 	/ 58
1.16		TR2 IP68-2 IK10 Tubo LED-Fluorescente/ LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	   	/ 60
1.17		ORION IP67 IK09 Módulo LED/ LED module/ Module LED	     	/ 66
1.18		TR3 IP67 IK07 Tubo LED-Fluorescente/ LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	     	/ 70
1.19		EXCALIBUR IP67 IK10 Módulo LED/ LED module/ Module LED	  	/ 78
1.20		TR4 IP67 IK07 Tubo LED-Fluorescente/ LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	  	/ 80
1.21		COMPACT IP67 IK10 Tubo fluorescente/ Lamp/ Lampe	  	/ 86
1.22		EMELUX LED IP67 IK07 Módulo LED/ LED module/ Module LED	  	/ 88
1.23		PISTON IP65 IK07 Módulo LED/ LED module/ Module LED	 	/90
1.24		PISTON ECO IP65 IK07 Módulo LED/ LED module/ Module LED	 	/ 94
1.25		SUPRA IP65 IK07 Tubo LED-Fluorescente/ LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	 	/ 96
1.26		MODELO M IP65 Tubo LED-Fluorescente/ LED tube-lamp/ Tube LED-lampe	   	/ 100
1.27		CUADRO DE APLICACIONES APPLICATIONS CHART TABLEAU D'APPLICATIONS		/ 1

1.1

PEGASO




APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

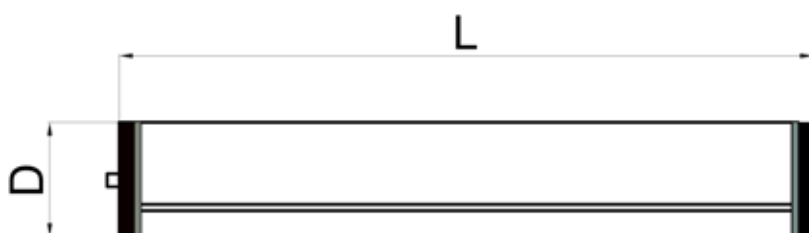

IT - DE



RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L70B50 > 50.000	IK10	IP68-2	CE EN 60598-1
-----	----------------	------------	-------	-----------------------	------	--------	------------------



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D+ clamp D+fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
PE113	600	13	1490	1084	3000	721	100	120	1
PE114	600	13	1550	1127	4000	721	100	120	1
PE123	600	16	2560	1862	3000	721	100	120	1
PE124	600	16	2670	1942	4000	721	100	120	1
PE213	1200	24	2980	2168	3000	1235	100	120	1
PE214	1200	24	3200	2328	4000	1235	100	120	1
PE223	1200	32	5120	3724	3000	1235	100	120	1
PE224	1200	32	5340	3884	4000	1235	100	120	1
PE313	1500	29	3720	2706	3000	1581	100	120	1
PE314	1500	29	4000	2910	4000	1581	100	120	1
PE323	1500	40	6310	4590	3000	1581	100	120	1
PE324	1500	40	6700	4874	4000	1581	100	120	1

ACCESORIOS PEGASO / PEGASO ACCESSORIES / ACCESSOIRES PEGASO

Ref.	Q0349
Suspensión con cable de acero Steel cable suspension <i>Suspension avec câble en acier</i>	



Ref.	Q0840
Pieza anticavitación	
Anticavitation piece	
<i>Kit anti-cavitation</i>	



LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

5 polos / 5 poles / 5 pôles

1-10
DALI








EMERGENCY
1h / 3h

1.2



TR1




Brida
Clamp
Collier



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

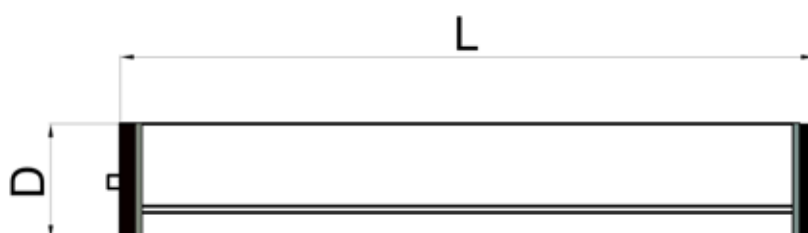

IT - DE

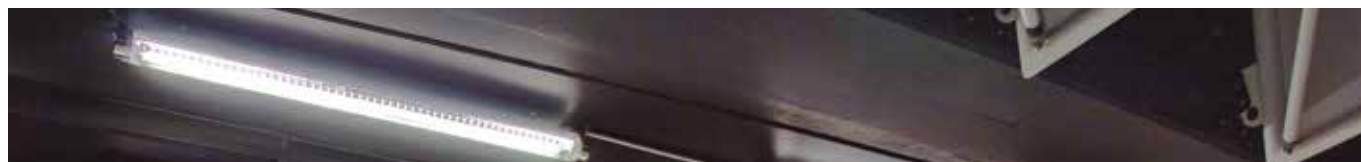

IK10

IP68-2



CE

EN 60598-1



TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5

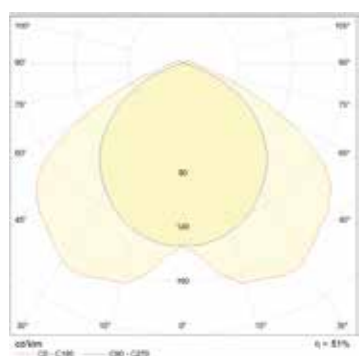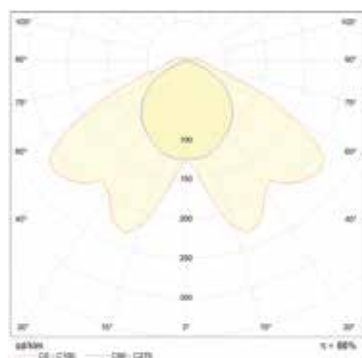

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0701	1 x 14	■	675	100	120	1
Q0705	1 x 24	■	675	100	120	1
Q0702	1 x 21	■	970	100	120	1
Q0706	1 x 39	■	970	100	120	1
Q0703	1 x 28	■	1.276	100	120	1
Q0708	1 x 54	■	1.276	100	120	1
Q0704	1 x 35	■	1.578	100	120	1
Q0707	1 x 49	■	1.578	100	120	1
Q0709	1 x 80	■	1.578	100	120	1
Q0719	2 x 14	■	675	100	120	1
Q0723	2 x 24	■	675	100	120	1
Q0720	2 x 21	■	970	100	120	1
Q0724	2 x 39	■	970	100	120	1
Q0721	2 x 28	■	1.276	100	120	1
Q0726	2 x 54	■	1.276	100	120	1
Q0722	2 x 35	■	1.578	100	120	1
Q0725	2 x 49	■	1.578	100	120	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

1.2

TR1

OPCIÓN CHAPA MICROPERFORADA

MICROPERFORATED TEEL PLATE OPTION
OPTION GRILLE MICROPERFORÉE

Ref luminaria + "C". Ej.: Q0714C

Light fitting ref + "C". Ex.: Q0714C

Ref luminaire + "C". Ex.: Q0714C



Potencia Watts Puissance
(W)
14-24
21-39
28-54
35-49-80

ACCESORIOS TR1 / TR1 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR1



Ref.

Q0840

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation



Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

5 polos / 5 poles / 5 pôles

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h



1.3


MUSTANG




Brida
Clamp
Collier



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME




LED




PC



RAB/BAR/RAB





SS 304







x2

AICR/FOSS/IOG



960°C

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

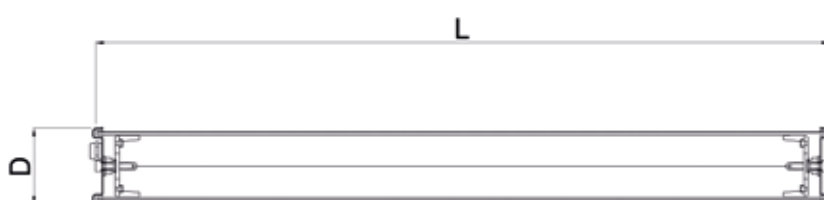

IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IK10

IP69K

CE

EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D+fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
MU113	600	13	1490	997	3000	763	100	120	1
MU114	600	13	1550	1037	4000	763	100	120	1
MU123	600	16	2560	1712	3000	763	100	120	1
MU124	600	16	2670	1786	4000	763	100	120	1
MU213	1200	24	2980	1993	3000	1375	100	120	1
MU214	1200	24	3200	2140	4000	1375	100	120	1
MU223	1200	32	5120	3424	3000	1375	100	120	1
MU224	1200	32	5340	3571	4000	1375	100	120	1
MU313	1500	29	3720	2488	3000	1660	100	120	1
MU314	1500	29	4000	2675	4000	1660	100	120	1
MU323	1500	40	6310	4220	3000	1660	100	120	1
MU324	1500	40	6700	4481	4000	1660	100	120	1

ACCESORIOS MUSTANG / ACCESSORIES MUSTANG / ACCESSOIRES MUSTANG



Ref. Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Ref. Q0347

Bridas de acero inoxidable con protección de caucho
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Ref. Q0338

Bridas de acero cincado
Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé



Ref. Q0110

Brida de polycarbonato
Polycarbonate clamp
Colliers en polycarbonate



Ref. Q0657

Tapa acero INOX 316
Stainless Steel 316 end caps
Emboutis INOX 316

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0570

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0571

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h

1.4






RINOX







Brida
Clamp
Collier



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

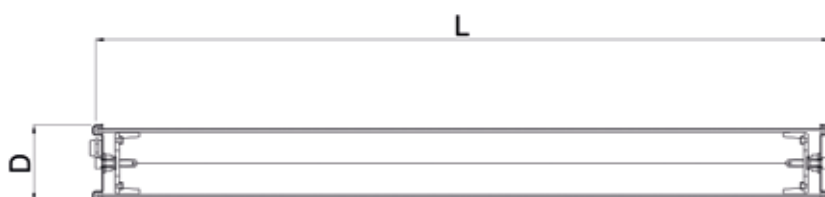

IT - DE

IK10

IP69K

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D+fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0511	1 x 18	■	683	100	120	1
Q0513	1 x 36	■	1.293	100	120	1
Q0515	1 x 58	■	1.593	100	120	1
Q0517	2 x 18	■	683	100	120	1
Q0519	2 x 36	■	1.293	100	120	1
Q0521	2 x 58	■	1.593	100	120	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

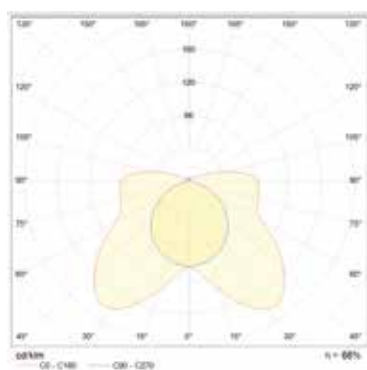

1x

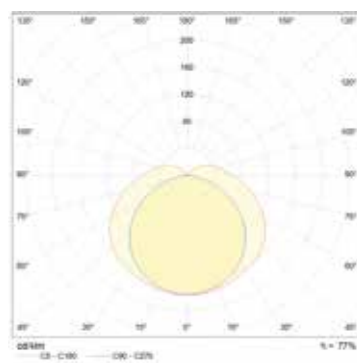

2x

1.4


RINOX

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T5

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D+fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0525	1 x 14	■	643	100	120	1
Q0533	1 x 24	■	643	100	120	1
Q0527	1 x 21	■	942	100	120	1
Q0535	1 x 39	■	942	100	120	1
Q0529	1 x 28	■	1.242	100	120	1
Q0539	1 x 54	■	1.242	100	120	1
Q0531	1 x 35	■	1.542	100	120	1
Q0537	1 x 49	■	1.542	100	120	1
Q0541	1 x 80	■	1.542	100	120	1
Q0543	2 x 14	■	643	100	120	1
Q0551	2 x 24	■	643	100	120	1
Q0545	2 x 21	■	942	100	120	1
Q0553	2 x 39	■	942	100	120	1
Q0547	2 x 28	■	1.242	100	120	1
Q0557	2 x 54	■	1.242	100	120	1
Q0549	2 x 35	■	1.542	100	120	1
Q0555	2 x 49	■	1.542	100	120	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

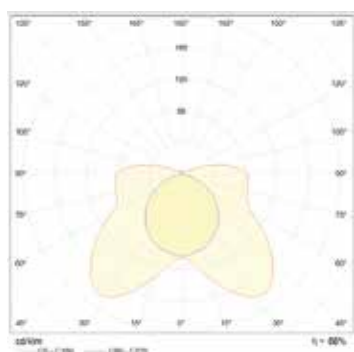

1x

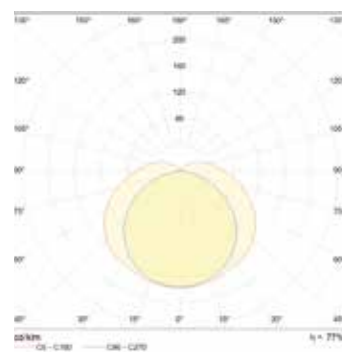

2x



EN 60598-1

ALTAS TEMPERATURAS / HIGH TEMPERATURES / HAUTES TEMPÉRATURES

T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0559	1 x 18		683	100	120	1
Q0560	1 x 36		1.293	100	120	1
Q0561	1 x 58		1.593	100	120	1
Q0562	2 x 18		683	100	120	1
Q0563	2 x 36		1.293	100	120	1
Q0564	2 x 58		1.593	100	120	1

RINOX LED**TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED**

Ref.	Longitud tubo Tube lenght <i>Longueur tube</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0511L	1 x 600	683	100	120	1
Q0513L	1 x 1.200	1.293	100	120	1
Q0515L	1 x 1.500	1.593	100	120	1
Q0517L	2 x 600	683	100	120	1
Q0519L	2 x 1.200	1.293	100	120	1
Q0521L	2 x 1.500	1.593	100	120	1

1.4

RINOX

ACCESORIOS RINOX/ RINOX ACCESSORIES / ACCESSOIRES RINOX

RINOX OPAL



Ref.

Potencia
Watts
Puissance

(W)

Ref luminaria + "O". Ej.: Q05110

Light fitting ref + "O". Ex.: Q05110

Ref luminaire + "O". Ex.: Q05110

18

36

58

14-24

21-39

28-54

35-49-80



Ref.

Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0656

Bridas de acero inoxidable con protección de caucho
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0159

Bridas de acero cincado
Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé



Q0153

Brida de policarbonato
Polycarbonate clamp
Colliers en polycarbonate



Q0657

Tapa acero INOX 316
Stainless Steel 316 end caps
Embouts INOX 316

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref Q0565

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0566

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h



TR3


Residencia Estudiantes, Manresa, España. Luminaria TR3, por el arquitecto Xavier Tragant
Student housing, Manresa, Spain. TR3 luminaire, by Xavier Tragant architect
Foyer d'étudiants, Manresa, Espagne. TR3 luminaire, Xavier Tragant architecte

1.5


FARM LED



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME

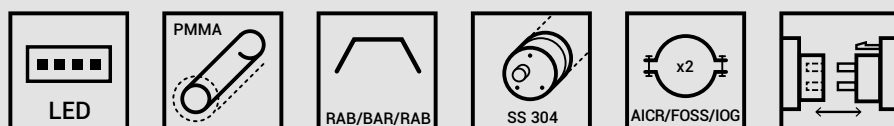

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

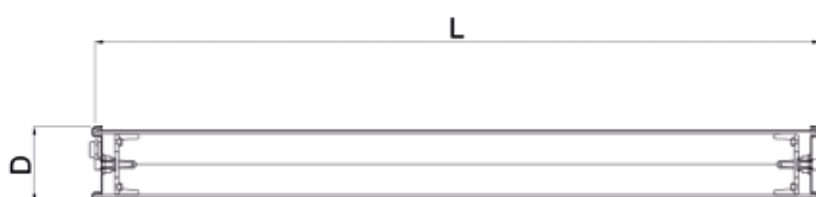

IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IK10

IP69K

CE

EN 60598-1

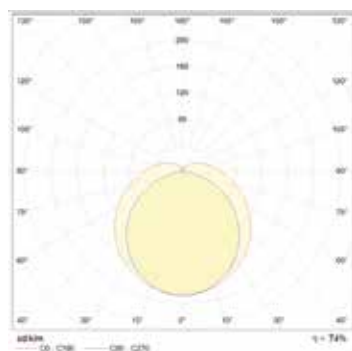

Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D+fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0795	600	13	1490	1155	3000	763	100	120	1
Q0899	600	13	1550	1201	4000	763	100	120	1
Q0900	600	16	2560	1984	3000	763	100	120	1
Q0955	600	16	2670	2070	4000	763	100	120	1
Q0796	1200	24	2980	2310	3000	1375	100	120	1
Q0957	1200	24	3200	2480	4000	1375	100	120	1
Q0958	1200	32	5120	3969	3000	1375	100	120	1
Q0959	1200	32	5340	4139	4000	1375	100	120	1
Q0797	1500	29	3720	2883	3000	1660	100	120	1
Q0961	1500	29	4000	3100	4000	1660	100	120	1
Q0962	1500	40	6310	4891	3000	1660	100	120	1
Q0963	1500	40	6700	5193	4000	1660	100	120	1

ACCESORIOS FARM / FARM ACCESSORIES / ACCESSOIRES FARM /



Ref.

Q0349

**Suspensión con cable
de acero**

Steel cable suspension
Suspension avec câble
en acier



Q0401

**Bridas de acero
inoxidable**

Stainless steel clamps
Colliers inox antivanda-
lisme



Q0159

Bridas de acero cincado

Zinc-plated steel
clamps
Colliers en acier galva-
nisé



Q0158

Brida de metacrilato

Antivandalic acrylic
Colliers en méthacrylate



Q0657

Tapa acero INOX 316
Stainless Steel 316 end
caps
Embouts INOX 316

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0570

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0571

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h

1.6







FARM






Brida
Clamp
Collier



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

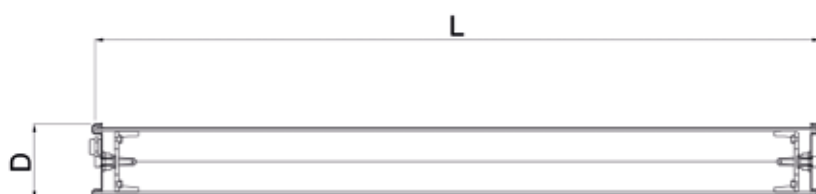

IT - DE



IK10

IP69K

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D+fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Carton</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0741	1 x 18	■	683	100	120	1
Q0743	1 x 36	■	1293	100	120	1
Q0745	1 x 58	■	1593	100	120	1
Q0747	2 x 18	■	683	100	120	1
Q0749	2 x 36	■	1293	100	120	1
Q0751	2 x 58	■	1593	100	120	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

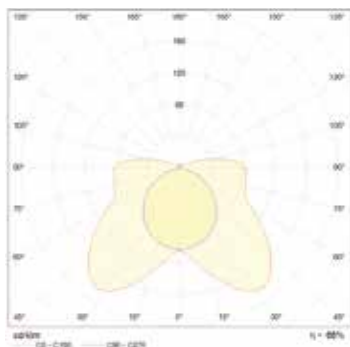

1x

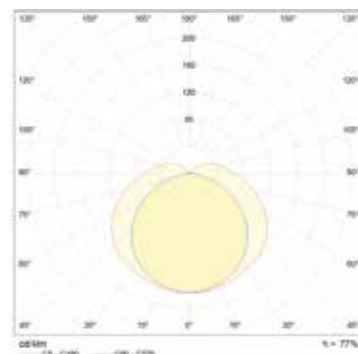

2x

1.6

FARM

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D+fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Carton</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0755	1 x 14	■	643	100	120	1
Q0763	1 x 24	■	643	100	120	1
Q0757	1 x 21	■	942	100	120	1
Q0765	1 x 39	■	942	100	120	1
Q0759	1 x 28	■	1242	100	120	1
Q0769	1 x 54	■	1242	100	120	1
Q0771	1 x 80	■	1242	100	120	1
Q0761	1 x 35	■	1542	100	120	1
Q0767	1 x 49	■	1542	100	120	1
Q0773	2 x 14	■	643	100	120	1
Q0781	2 x 24	■	643	100	120	1
Q0783	2 x 39	■	942	100	120	1
Q0775	2 x 21	■	942	100	120	1
Q0787	2 x 54	■	1242	100	120	1
Q0777	2 x 28	■	1242	100	120	1
Q0779	2 x 35	■	1542	100	120	1
Q0785	2 x 49	■	1542	100	120	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

T8

Ref.	Longitud tubo Tube lenght <i>Longueur tube</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Carton</i>
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0741L	1 x 600	683	100	120	1
Q0743L	1 x 1200	683	100	120	1
Q0745L	1 x 1500	1293	100	120	1
Q0747L	2 x 600	683	100	120	1
Q0749L	2 x 1200	683	100	120	1
Q0751L	2 x 1500	1293	100	120	1

IK10

IP69K

CE

EN 60598-1

ALTAS TEMPERATURAS / HIGH TEMPERATURES / HAUTES TEMPÉRATURES



T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Carton
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0789	1 x 18		709	100	120	1
Q0790	1 x 36		1.319	100	120	1
Q0791	1 x 58		1.624	100	120	1
Q0792	2 x 18		709	100	120	1
Q0798	2 x 36		1293+671	100	120	1
Q0799	2 x 58		1593+671	100	120	1

Altas temperaturas / High temperatures / Hautes Températures



2 X 36

2 X 58

Manguera de unión: 50 cm

Union hose: 50 cm

Câble d'union: 50 cm

ACCESORIOS FARM / FARM ACCESSORIES / ACCESSOIRES FARM /



Ref. Q0349

Suspensión con cable de acero

Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier

Q0401

Bridas de acero inoxidable

Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme

Q0159

Bridas de acero cincado

Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé

Q0158

Brida de metacrilato

Antivandalic acrylic
Colliers en méthacrylate

Q0657

Tapa acero INOX 316

Stainless Steel 316 end caps
Embouts INOX 316

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0793

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0794

1-10
DALIEMERGENCY
1h / 3h









1.7




RANGE



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME




APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

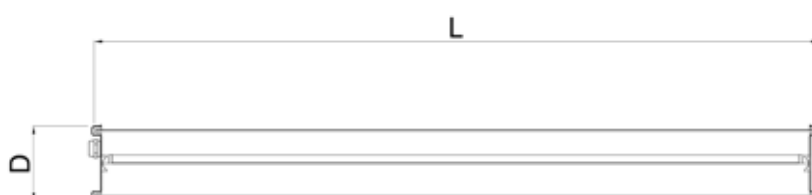

IT - DE



RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L70B50 > 50.000	IK07	IP69K	CE EN 60598-1
-----	----------------	------------	-------	-----------------------	------	-------	------------------




Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
RA113	600	13	1490	1480	3000	740	105	133	1
RA114	600	13	1550	1540	4000	740	105	133	1
RA123	600	16	2560	2544	3000	740	105	133	1
RA124	600	16	2670	2653	4000	740	105	133	1
RA213	1200	24	2980	2961	3000	1340	105	133	1
RA214	1200	24	3200	3180	4000	1340	105	133	1
RA223	1200	32	5120	5087	3000	1340	105	133	1
RA224	1200	32	5340	5306	4000	1340	105	133	1
RA313	1500	29	3720	3696	3000	1640	105	133	1
RA314	1500	29	4000	3974	4000	1640	105	133	1
RA323	1500	40	6310	6270	3000	1640	105	133	1
RA324	1500	40	6700	6657	4000	1640	105	133	1

ACCESORIOS RANGE / ACCESSORIES RANGE / ACCESSOIRES RANGE

Ref.	Q0349
Suspensión con cable de acero Steel cable suspension Suspension avec câble en acier	



LÍNEA CONTINUA CONTINUOUS LINE CONNECTION CÂBLAGE TRAVERSANT	3 polos / 3 poles / 3 pôles	Ref. Q0572
	5 polos / 5 poles / 5 pôles	Ref. Q0573



EMERGENCY
1h / 3h

1.8





CHEMICAL




Brida
Clamp
Collier



ANTIVANDÁLICA / ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE

IK07

IP69K

CE

EN 60598-1



TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0937	1 x 18	■	714	105	133	1
Q0938	1 x 36	■	1324	105	133	1
Q0942	1 x 58	■	1934	105	133	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



80°C

ALTAS TEMPERATURAS / HIGH TEMPERATURES / HAUTES TEMPÉRATURES

T8



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0939	1 x 18	⚠	720	105	133	1
Q0940	1 x 36	⚠	1.328	105	133	1
Q0941	1 x 58	⚠	1.934	105	133	1

1.8

CHEMICAL

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5

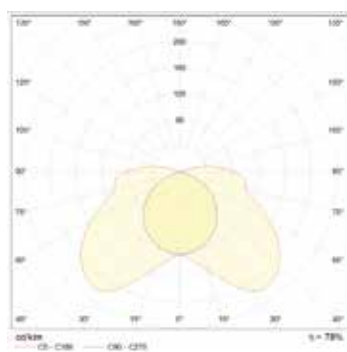

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0901	1 x 14	■	674	105	133	1
Q0905	1 x 24	■	674	105	133	1
Q0902	1 x 21	■	974	105	133	1
Q0906	1 x 39	■	974	105	133	1
Q0903	1 x 28	■	1.274	105	133	1
Q0908	1 x 54	■	1.274	105	133	1
Q0904	1 x 35	■	1.574	105	133	1
Q0907	1 x 49	■	1.574	105	133	1
Q0909	1 x 80	■	1.574	105	133	1
Q0919	2 x 14	■	674	105	133	1
Q0923	2 x 24	■	674	105	133	1
Q0920	2 x 21	■	974	105	133	1
Q0924	2 x 39	■	974	105	133	1
Q0921	2 x 28	■	1.274	105	133	1
Q0926	2 x 54	■	1.274	105	133	1
Q0922	2 x 35	■	1.574	105	133	1
Q0925	2 x 49	■	1.574	105	133	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

ACCESORIOS CHEMICAL / ACCESSORIES CHEMICAL / ACCESSOIRES CHEMICAL



Ref. Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

5 polos / 5 poles / 5 pôles







1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h







1.9

THUNDER



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

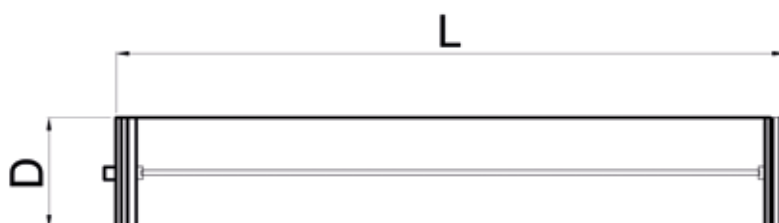

IT - DE

RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IK10

IP68-2

CE

EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
TH113	600	13	1490	997	3000	709	83	113	1
TH114	600	13	1550	1037	4000	709	83	113	1
TH123	600	16	2560	1712	3000	709	83	113	1
TH124	600	16	2670	1786	4000	709	83	113	1
TH213	1200	24	2980	1993	3000	1319	83	113	1
TH214	1200	24	3200	2140	4000	1319	83	113	1
TH223	1200	32	5120	3424	3000	1319	83	113	1
TH224	1200	32	5340	3571	4000	1319	83	113	1
TH313	1500	29	3720	2488	3000	1574	83	113	1
TH314	1500	29	4000	2675	4000	1574	83	113	1
TH323	1500	40	6310	4220	3000	1574	83	113	1
TH324	1500	40	6700	4481	4000	1574	83	113	1

ACCESORIOS THUNDER / THUNDER ACCESORIES / ACCESSOIRES THUNDER



Ref. Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0655

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0109

**Bridas de acero inoxidable de
apertura rápida**
Quick opening stainless steel
clamps
Colliers inox de ouverture rapide
à grenouillère



Q0159

Bridas de acero cincado
Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé

Ref. Q0147

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation



LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0574

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0575


1-10
DALIEMERGENCY
1h / 3h

1.10


RESIST




Brida
Clamp
Collier



LED/FLUO




PC



RAB/BAR/RAB




ZAMAK-Ni




x2

PC







PG11



960°C

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

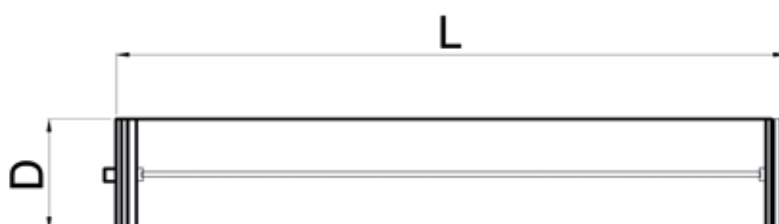

IT - DE



IK10

IP68-2

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0601	1 x 18	■	709	83	113	1
Q0602	1 x 36	■	1.319	83	113	1
Q0603	1 x 58	■	1.624	83	113	1
Q0604	2 x 18	■	709	83	113	1
Q0605	2 x 36	■	1.319	83	113	1
Q0606	2 x 58	■	1.624	83	113	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x





2x

1.10

RESIST

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0613	1 x 14	■	671	83	113	1
Q0617	1 x 24	■	671	83	113	1
Q0614	1 x 21	■	966	83	113	1
Q0618	1 x 39	■	966	83	113	1
Q0615	1 x 28	■	1.272	83	113	1
Q0620	1 x 54	■	1.272	83	113	1
Q0616	1 x 35	■	1.574	83	113	1
Q0619	1 x 49	■	1.574	83	113	1
Q0621	1 x 80	■	1.574	83	113	1
Q0631	2 x 14	■	671	83	113	1
Q0635	2 x 24	■	671	83	113	1
Q0632	2 x 21	■	966	83	113	1
Q0636	2 x 39	■	966	83	113	1
Q0633	2 x 28	■	1.272	83	113	1
Q0638	2 x 54	■	1.272	83	113	1
Q0634	2 x 35	■	1.574	83	113	1
Q0637	2 x 49	■	1.574	83	113	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

ALTAS TEMPERATURAS / HIGH TEMPERATURES / HAUTES TEMPÉRATURES



T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0640	1 x 18	⚠	709	83	113	1
Q0641	1 x 36	⚠	1.319	83	113	1
Q0642	1 x 58	⚠	1.624	83	113	1
Q0643	2 x 18	⚠	709	83	113	1
Q0644	2 x 36	⚠	1.319	83	113	1
Q0645	2 x 58	⚠	1.624	83	113	1

El Policarbonato no soporta los hidrocarburos y grasas o aceites de cocina. Producto NO apto para su instalación en campanas extractoras / Polycarbonate lightfittings don't allow hydrocarbons

Le polycarbonate ne convient pas pour une utilisation en présence d'air qui contient des hydrocarbures ou en présence de graisses ou d'huiles de cuisine. Ce luminaire n'est pas approprié pour son installation dans les hottes de cuisines industrielles.

IK10

IP68-2



EN 60598-1

RESIST TUBO LED



Brida
Clamp
Collier



TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

Ref.	Longitud tubo Tube lenght Longueur tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0601L	1 x 600	709	83	113	1
Q0602L	1 x 1.200	1.319	83	113	1
Q0603L	1 x 1.500	1.624	83	113	1
Q0604L	2 x 600	709	83	113	1
Q0605L	2 x 1.200	1.319	83	113	1
Q0606L	2 x 1.500	1.624	83	113	1

1.10

RESIST

RESIST OPAL



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
	18
Ref luminaria + "O".	36
Ej.: Q06010	58
Light fitting ref + "O".	14-24
Ex.: Q06010	21-39
Ref luminaire + "O".	28-54
Ex.: Q06010	35-49-80

ACCESORIOS RESIST / RESIST ACCESSORIES / ACCESSOIRES RESIST



Ref.

Q0156

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère



Q0655

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0159

Bridas de acero cincado
Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé



Ref.

Q0160

Válvula anticondensación y de equilibrado de presión
Anticondensation valve and pressure balancing
Valve anti-condensation et équilibrage de pression



Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0147

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0404

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0406

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h








RESIST



Túnel peatonal, Zaragoza, España
Pedestrian tunnel, Zaragoza, Spain
Tunnel pour piétonnier, Saragosse, Espagne

1.11

TUNNEL LED



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

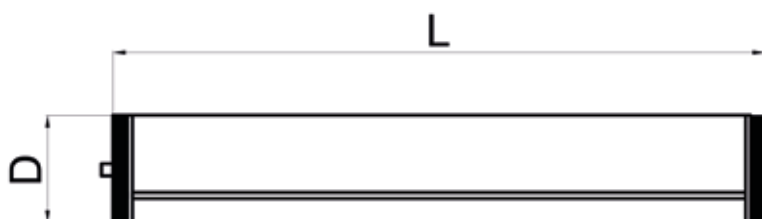

IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IP68-2

IK10

CE

EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
TU113	600	13	1490	1084	3000	788	100	133	1
TU114	600	13	1550	1127	4000	788	100	133	1
TU123	600	16	2560	1862	3000	788	100	133	1
TU124	600	16	2670	1942	4000	788	100	133	1
TU213	1200	24	2980	2168	3000	1302	100	133	1
TU214	1200	24	3200	2328	4000	1302	100	133	1
TU223	1200	32	5120	3724	3000	1302	100	133	1
TU224	1200	32	5340	3884	4000	1302	100	133	1
TU313	1500	29	3720	2706	3000	1648	100	133	1
TU314	1500	29	4000	2910	4000	1648	100	133	1
TU323	1500	40	6310	4590	3000	1648	100	133	1
TU324	1500	40	6700	4878	4000	1648	100	133	1

ACCESORIOS TUNNEL LED

ACCESORIES TUNNEL LED

ACCESSOIRES TUNNEL LED



Ref.

Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0156

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère



Q0840

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0970

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0971

1-10
DALI








EMERGENCY
1h / 3h

1.12



TUNNEL



Brida
Clamp
Collier



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

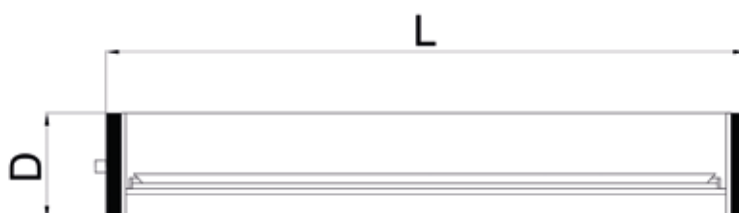

IT - DE



IK10

IP68-2



CE

EN 60598-1



TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5

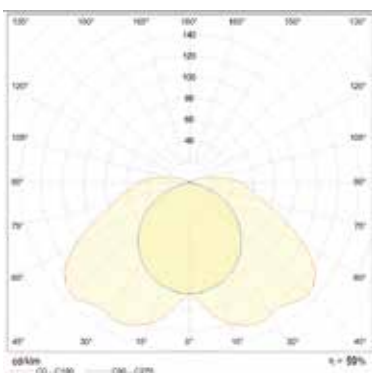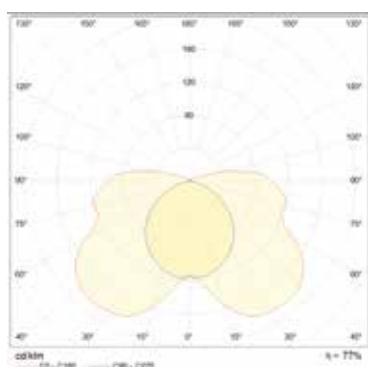

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0801	1 x 14	■	675	105	133	1
Q0805	1 x 24	■	675	105	133	1
Q0802	1 x 21	■	970	105	133	1
Q0806	1 x 39	■	970	105	133	1
Q0803	1 x 28	■	1276	105	133	1
Q0808	1 x 54	■	1276	105	133	1
Q0804	1 x 35	■	1.578	105	133	1
Q0807	1 x 49	■	1.578	105	133	1
Q0809	1 x 80	■	1.578	105	133	1
Q0819	2 x 14	■	675	105	133	1
Q0823	2 x 24	■	675	105	133	1
Q0820	2 x 21	■	970	105	133	1
Q0824	2 x 39	■	970	105	133	1
Q0821	2 x 28	■	1276	105	133	1
Q0826	2 x 54	■	1.276	105	133	1
Q0822	2 x 35	■	1.578	105	133	1
Q0825	2 x 49	■	1.578	105	133	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

1.12

TUNNEL

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

T8

Ref.	Longitud tubo Tube lenght Longueur tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0801L	1 x 600	721	105	133	1
Q0802L	1 x 900	1.055	105	133	1
Q0803L	1 x 1.200	1.321	105	133	1
Q0804L	1 x 1.500	1.581	105	133	1
Q0805L	2 x 600	721	105	133	1
Q0806L	2 x 900	1.055	105	133	1
Q0807L	2 x 1.200	1.321	105	133	1
Q0808L	2 x 1.500	1.581	105	133	1

ACCESORIOS TUNNEL/ TUNNEL ACCESORIES/ TUNNEL ACCESSOIRES



Ref. Q0349
Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0156
Bridas de acero inoxidable de apertura rápida
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère



Q0840
Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0576

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0577

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h








1.13


OVEN




Brida
Clamp
Collier



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



+200 °C

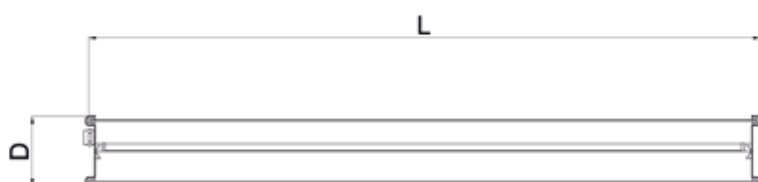

IT - DE




IP68-2

IK07

CE

EN 60598-1



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0949	1x40	275	105	140	1
Q0950	2x40	275	105	140	1






1.14



FROZEN




Brida
Clamp
Collier



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



-50°C

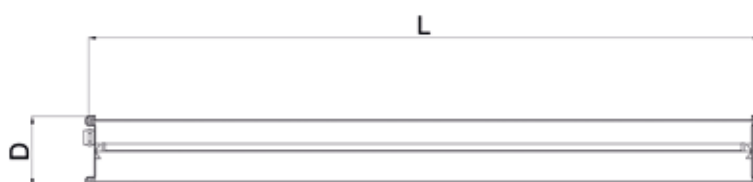

IT - DE




IP68-2

IK07

CE

EN 60598-1









Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0953	1x40	275	105	140	1
Q0954	2x40	275	105	140	1





-50°C

1.15

SILVER



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

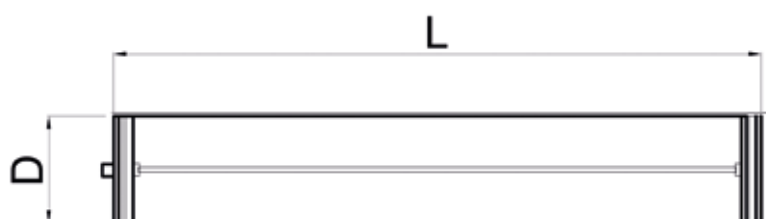

IT - DE

RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IK10

IP68-2

CE

EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
SI113	600	13	1490	1155	3000	763	100	133	1
SI114	600	13	1550	1201	4000	763	100	133	1
SI123	600	16	2560	1984	3000	763	100	133	1
SI124	600	16	2670	2070	4000	763	100	133	1
SI213	1200	24	2980	2310	3000	1375	100	133	1
SI214	1200	24	3200	2480	4000	1375	100	133	1
SI223	1200	32	5120	3969	3000	1375	100	133	1
SI224	1200	32	5340	4139	4000	1375	100	133	1
SI313	1500	29	3720	2883	3000	1660	100	133	1
SI314	1500	29	4000	3100	4000	1660	100	133	1
SI323	1500	40	6310	4891	3000	1660	100	133	1
SI324	1500	40	6700	5193	4000	1660	100	133	1

ACCESORIOS SILVER / SILVER ACCESSORIES / ACCESSOIRES SILVER



Ref.

Q0401

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0402

**Bridas de acero inoxidable de
apertura rápida**
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide
à grenouillère



Q0158

Brida de metacrilato (1 unidad)
Antivandalic acrylic (1 unit)
Colliers en méthacrylate (1 unité)



Ref.

Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0147

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0574

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0575

1-10
DALI


EMERGENCY
1h / 3h

1.16


TR2



Brida
Clamp
Collier



LED/FLUO




PMMA




RAB/BAR/RAB




ZAMAK-Ni



AC/GS/ZM







PG11



675°

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

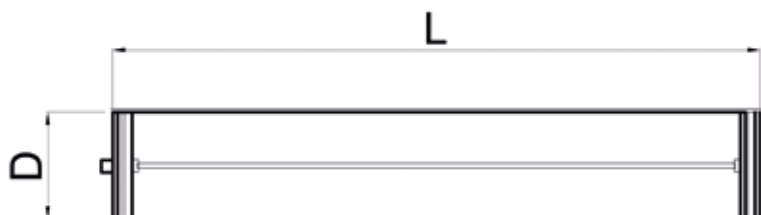

IT - DE



IK10

IP68-2

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0435	1 x 18	■	709	100	133	1
Q0436	1 x 36	■	1.319	100	133	1
Q0437	1 x 58	■	1.624	100	133	1
Q0438	2 x 18	■	709	100	133	1
Q0439	2 x 36	■	1.319	100	133	1
Q0440	2 x 58	■	1.624	100	133	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x





2x

1.16

TR2

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0451	1 x 14	■	671	100	133	1
Q0487	1 x 24	■	671	100	133	1
Q0452	1 x 21	■	966	100	133	1
Q0455	1 x 39	■	966	100	133	1
Q0453	1 x 28	■	1.272	100	133	1
Q0456	1 x 54	■	1.272	100	133	1
Q0454	1 x 35	■	1.574	100	133	1
Q0488	1 x 49	■	1.574	100	133	1
Q0489	1 x 80	■	1.574	100	133	1
Q0457	2 x 14	■	671	100	133	1
Q0490	2 x 24	■	671	100	133	1
Q0458	2 x 21	■	966	100	133	1
Q0461	2 x 39	■	966	100	133	1
Q0459	2 x 28	■	1.272	100	133	1
Q0462	2 x 54	■	1.272	100	133	1
Q0460	2 x 35	■	1.574	100	133	1
Q0491	2 x 49	■	1.574	100	133	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

T8

Ref.	Longitud Tubo Tube Length Longueur Tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0435L	1 x 600	675	100	133	1
Q0436L	1 x 1.200	1.285	100	133	1
Q0437L	1 x 1.500	1.589	100	133	1
Q0438L	2 x 600	675	100	133	1
Q0439L	2 x 1.200	1.285	100	133	1
Q0440L	2 x 1.500	1.589	100	133	1

IK10

IP68-2

CE

EN 60598-1



ALTAS TEMPERATURAS
 HIGH TEMPERATURES
 HAUTES TEMPÉRATURES



T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0471	1 x 18		709	100	133	1
Q0472	1 x 36		1.319	100	133	1
Q0473	1 x 58		1.624	100	133	1
Q0474	2 x 18		709	100	133	1
Q0475	2 X 36		1.319+ 671	100	133	1
Q0476	2 X 58		1.624+ 671	100	133	1



1 x 18

1 x 36

1 x 58

2 x 18



2 X 36

2 X 58

Manguera de unión: 50 cm
 Union hose: 50 cm
 Câble d'union: 50 cm

1.16

TR2

ACCESORIOS TR2 / TR2 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR2


TR2 OPAL

Ref.		Potencia Watts Puissance (W)
 Ref luminaria + "O". Ej.: Q06010 Light fitting ref + "O". Ex.: Q06010 <i>Ref luminaire + "O". Ex.: Q06010</i>		18
		36
		58
		14-24
		21-39
		28-54
		35-49-80
Ref.	Q0401	Q0402
 Bridas de acero inoxidable Stainless steel clamps <i>Colliers inox antivandalisme</i>		 Bridas de acero inoxidable de apertura rápida Quick opening stainless steel clamps <i>Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère</i>
		 Brida de metacrilato Antivandalic acrylic <i>Colliers en méthacrylate</i>
Ref.	Q0349	Q0160
 Suspensión con cable de acero Steel cable suspension <i>Suspension avec câble en acier</i>		 Válvula anticondensación y de equilibrado de presión Anticondensation valve and pressure balancing <i>Valve anti-condensation et équilibrage de pression</i>
		 Pieza anticavitación Anticavitation piece <i>Kit anti-cavitation</i>
LÍNEA CONTINUA CONTINUOUS LINE CONNECTION CÂBLAGE TRAVERSANT		3 polos / 3 poles / 3 pôles Ref. Q0404 5 polos / 5 poles / 5 pôles Ref. Q0406
		1-10 DALI EMERGENCY 1h / 3h




1.17

ORION

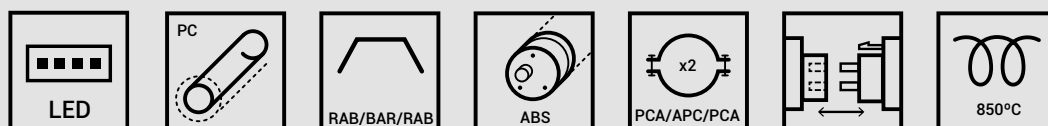

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

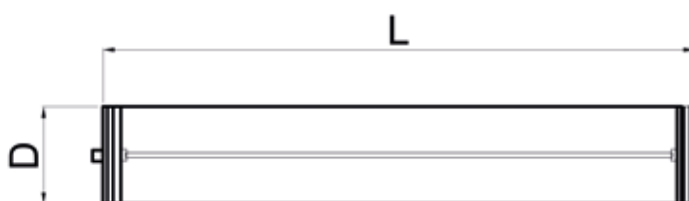



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IP67

IK09

CE

EN 60598-1



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
OR113	600	13	1490	1040	3000	770	81	113	1
OR114	600	13	1550	1082	4000	770	81	113	1
OR123	600	16	2560	1787	3000	770	81	113	1
OR124	600	16	2670	1864	4000	770	81	113	1
OR213	1200	24	2980	2080	3000	1380	81	113	1
OR214	1200	24	3200	2234	4000	1380	81	113	1
OR223	1200	32	5120	3574	3000	1380	81	113	1
OR224	1200	32	5340	3727	4000	1380	81	113	1
OR313	1500	29	3720	2597	3000	1633	81	113	1
OR314	1500	29	4000	2792	4000	1633	81	113	1
OR323	1500	40	6310	4404	3000	1633	81	113	1
OR324	1500	40	6700	4677	4000	1633	81	113	1


1.17

ORION

BAJAS TEMPERATURAS LOW TEMPERATURES BASSES TEMPÉRATURES



Brida
Clamp
Collier



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Power Puissance	Emisión bruta Gross output Flux de la source	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	Largo Length Longueur	Ancho Wide Large	Ancho con brida Width with clamp Largeur avec fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	
OC123	600	32	4300	3000	3000	770	81	113	1
OC124	600	32	4600	3200	4000	770	81	113	1
OC223	1200	64	8600	6000	3000	1380	81	113	1
OC224	1200	64	9000	6300	4000	1380	81	113	1
OC323	1500	80	10750	7500	3000	1633	81	113	1
OC324	1500	80	11400	8000	4000	1633	81	113	1

ACCESORIOS ORION / ORION ACCESORIES / ACCESSOIRES ORION



Ref.

Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0347

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0348

Bridas de acero inoxidable de apertura
rápida
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère



Ref.

Q0339

Tapas metálicas y racor metálico
Metallic end caps and cable glands
Embouts et presse-étoupes métalliques



Q0147

Pieza anticavitación
Anticavitation piece
Kit anti-cavitation

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0578

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0579

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h




1.18


TR3



Brida
Clamp
Collier




LED/FLUO




PC



RAB/BAR/RAB




ABS



PCA/APC/PCA






PG11



850°C

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

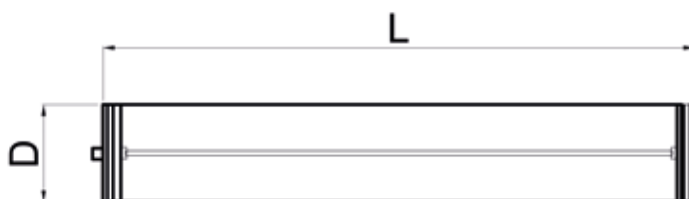

IT - DE



IP67

IK07

CE




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	D + brida D + clamp <i>D + fixations</i>	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0035	1 x 18	■	713	81	113	1
Q0036	1 x 36	■	1.323	81	113	1
Q0037	1 x 58	■	1.628	81	113	1
Q0038	2 x 18	■	713	81	113	1
Q0039	2 x 36	■	1.323	81	113	1
Q0040	2 x 58	■	1.628	81	113	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x





2x

1.18

TR3

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0051	1 x 14	■	675	81	113	1
Q0089	1 x 24	■	675	81	113	1
Q0052	1 x 21	■	970	81	113	1
Q0055	1 x 39	■	970	81	113	1
Q0053	1 x 28	■	1.276	81	113	1
Q0056	1 x 54	■	1.276	81	113	1
Q0054	1 x 35	■	1.578	81	113	1
Q0086	1 x 49	■	1.578	81	113	1
Q0081	1 x 80	■	1.578	81	113	1
Q0057	2 x 14	■	675	81	113	1
Q0092	2 x 24	■	675	81	113	1
Q0058	2 x 21	■	970	81	113	1
Q0061	2 x 39	■	970	81	113	1
Q0059	2 x 28	■	1.276	81	113	1
Q0062	2 x 54	■	1.276	81	113	1
Q0060	2 x 35	■	1.578	81	113	1
Q0085	2 x 49	■	1.578	81	113	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

BAJAS TEMPERATURAS / LOW TEMPERATURES / BASSES TEMPÉRATURES



T8

Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
Q0345	1 x 18	⚠	713	81	113	1
Q0344	1 x 36	⚠	1.323	81	113	1
Q0343	1 x 58	⚠	1.628	81	113	1
Q0342	2 x 18	⚠	713	81	113	1
Q0341	2 x 36	⚠	1.323	81	113	1
Q0340	2 x 58	⚠	1.628	81	113	1

IP67

IK07

CE

TR3 LED



Brida
Clamp
Collier



TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

T8

Ref.	Longitud Tubo Tube Length Longueur Tube	L	D	D + brida D + clamp D + fixations	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
Q0035L	1 x 600	713	81	113	1
Q0036L	1 x 1.200	1.323	81	113	1
Q0037L	1 x 1.500	1.628	81	113	1
Q0038L	2 x 600	713	81	113	1
Q0039L	2 x 1.200	1.323	81	113	1
Q0040L	2 x 1.500	1.628	81	113	1

ACCESORIOS TR3 / TR3 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR3

TR3 OPAL



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
	18
	36
	58
	14-24
	21-39
	28-54
	35-49-80

Ref luminaria + "O". Ej.: Q06010
Light fitting ref + "O". Ex.: Q06010
Ref luminaire + "O". Ex.: Q06010

1.18

TR3

ACCESORIOS TR3 / TR3 ACCESSORIES / ACCESSOIRES TR3



Ref.

Q0338

Bridas de acero cincado
Zinc-plated steel clamps
Colliers en acier galvanisé



Q0347

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



Q0348

Bridas de acero inoxidable de apertura rápida
Quick opening stainless steel clamps
Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère



Ref.

Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier



Q0351

Conexión rápida
Quick connection
Connecteurs étanches de connection rapide



Q0339

Tapas metálicas y racor metálico
Metallic end caps and cable glands
Embouts et presse-étoupes métalliques



Ref.

Q0155

Brida de policarbonato antivandálica
Antivandalic polycarbonate clamps
Colliers antivandalisme en polycarbonate



Q0334

Brida de A.B.S. (2)
A.B.S. clamp (2 units)
Colliers en A.B.S. (2 uts.)



Q0161

Válvula anticondensación y de equilibrado de presión
Anticondensation valve and pressure balancing
Valve anti-condensation et équilibrage de pression

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0350

5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0361

1-10
DALI

EMERGENCY
1h / 3h

REFLECTORES ESPECIALES

SPECIAL REFLECTORS / RÉFLECTEURS SPÉCIAUX

REFLECTOR INTENSIVO / INTENSIVE REFLECTOR / RÉFLECTEURS INTENSIF



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0276	1 x 14 / 24
Q0277	1 x 21 / 39
Q0278	1 x 28 / 54
Q0279	1 x 35 / 49 / 80

REFLECTOR ASIMÉTRICO CERRADO / ASYMETRICAL REFLECTOR CLOSED / RÉFLECTEURS ASYMÉTRIQUE FERMÉ



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0280	1 x 14 / 24
Q0281	1 x 21 / 39
Q0282	1 x 28 / 54
Q0283	1 x 35 / 49 / 80

REFLECTOR ASIMÉTRICO ABIERTO / ASSYMETRICAL OPEN REFLECTOR / RÉFLECTEURS ASYMÉTRIQUE OUVERT



Ref.	Potencia Watts Puissance
	(W)
Q0284	1 x 14 / 24
Q0285	1 x 21 / 39
Q0286	1 x 28 / 54
Q0287	1 x 35 / 49 / 80

Válidos para los modelos Rinox, Resist, TR2 y TR3.











TR4 OPAL LED

Cueva de las Gúisas, Villanua, España
Witches Cave, Villanua, Spain
Grotte des Sorcières, Villanua, Espagne





1.19

EXCALIBUR

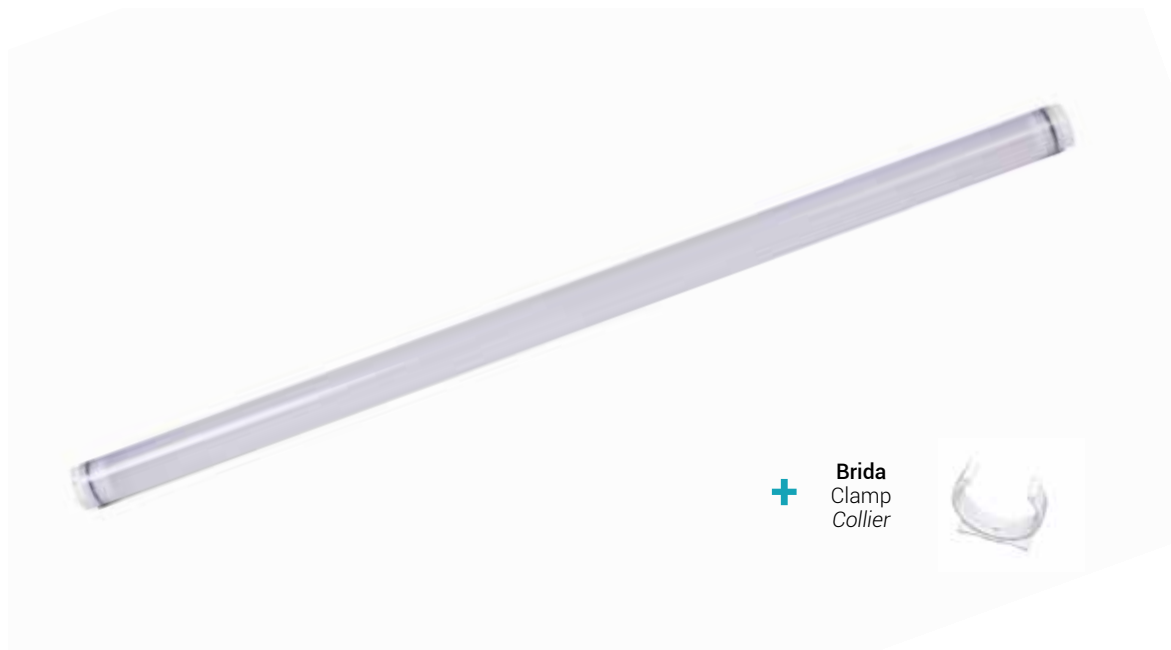

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

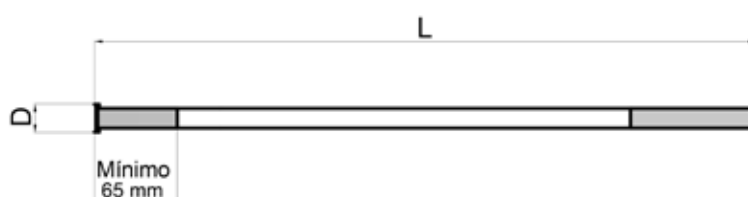

IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80


L70B50
>
50.000

IP67

IK07

CE

EN 60598-1



Ref.	Potencia Watts Puissance	Emisión Light emission Intensité lum.	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	Embalaje Packaging Carton
	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	
ER113	13	1490	906	3000	1080	41	1
ER114	13	1550	942	4000	1080	41	1
ER123	16	2560	1556	3000	1080	41	1
ER124	16	2670	1623	4000	1080	41	1
ER213	24	2980	1812	3000	1620	41	1
ER214	24	3200	1946	4000	1620	41	1
ER223	32	5120	3113	3000	1620	41	1
ER224	32	5340	3247	4000	1620	41	1
ER313	29	3720	2262	3000	1910	41	1
ER314	29	4000	2432	4000	1910	41	1
ER323	40	6310	3836	3000	1910	41	1
ER324	40	6700	4074	4000	1910	41	1

ACCESORIOS EXCALIBUR / EXCALIBUR ACCESSORIES / ACCESSOIRES EXCALIBUR



Ref.

R0057

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



R0063

Tapas metálicas y racor metálico
Metallic end caps and nickel-plated gland
Embouts métalliques et presse-étoupe



Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0882

5 polos / 5 poles / 5 pôles


Ref. Q0580

1-10
DALI






EMERGENCY
1h / 3h

1.20



TR4

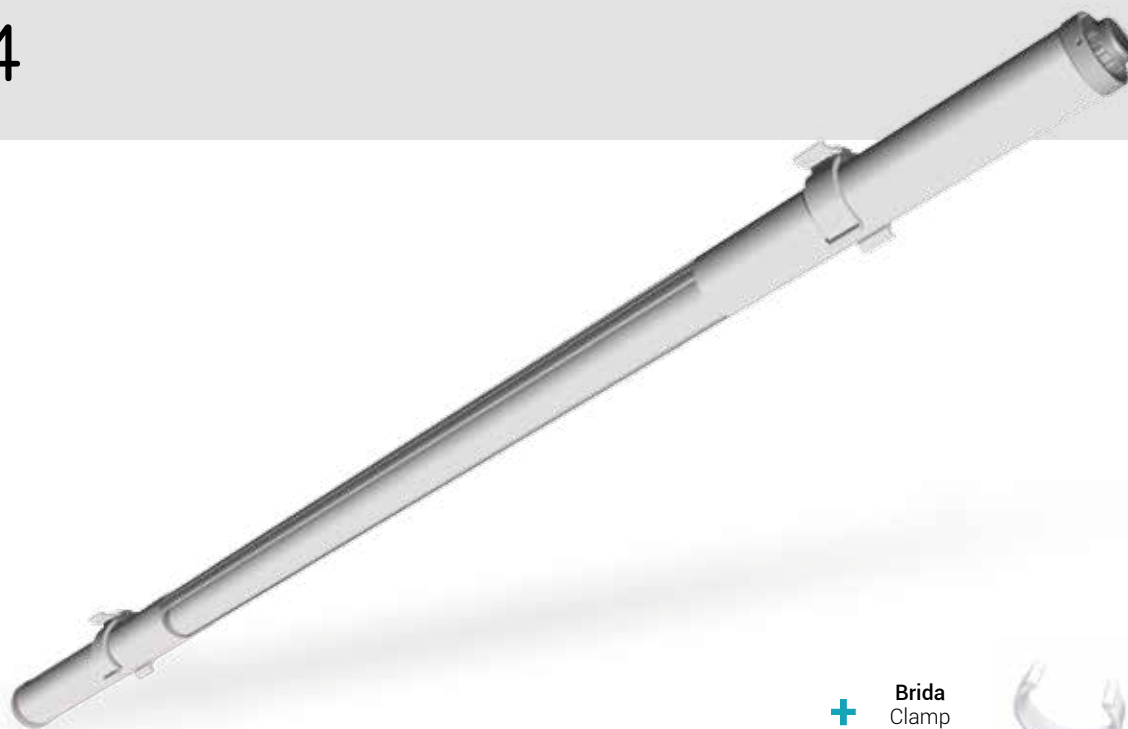

Brida
Clamp
Collier



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

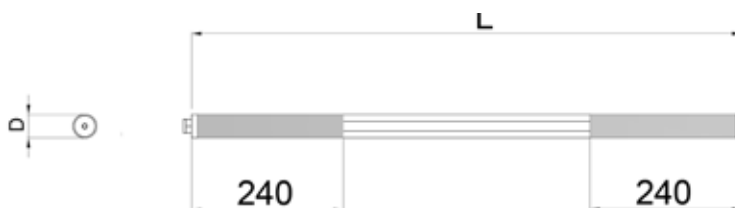

IT - DE

IP67

IK07

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T5

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
R0051	1 x 14	■	1.038	41	1
R0031	1 x 24	■	1.038	41	1
R0015	1 x 18	■	1.080	41	1
R0052	1 x 21	■	1.335	41	1
R0055	1 x 39	■	1.510	41	1
R0053	1 x 28	■	1.800	41	1
R0056	1 x 54	■	1.800	41	1
R0016	1 x 36	■	1.940	41	1
R0054	1 x 35	■	2.100	41	1
R0032	1 x 49	■	2.100	41	1
R0017	1 x 58	■	2.240	41	1
R0033	1 x 80	■	2.330	41	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x



2x


1.20

TR4 ALUMINIUM



TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
R0115	1 x 18	■	1.080	41	1
R0116	1 x 36	■	1.940	41	1
R0117	1 x 58	■	2.240	41	1

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
R0151	1 x 14	■	1.038	41	1
R0161	1 x 24	■	1.038	41	1
R0152	1 x 21	■	1.335	41	1
R0155	1 x 39	■	1.510	41	1
R0153	1 x 28	■	1.800	41	1
R0156	1 x 54	■	1.800	41	1
R0154	1 x 35	■	2.100	41	1
R0163	1 x 49	■	2.100	41	1
R0164	1 x 80	■	2.330	41	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

IP67


IK07

CE

EN 60598-1

ACCESORIOS TR4 / TR4 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR4

TR4 OPAL

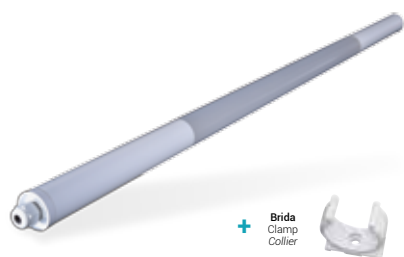

Ref.

Potencia
Watts
Puissance

(W)

18

36

58

14-24

21

35-49

39

80

Ref luminaria + "O". Ej.: R00150
 Light fitting ref + "O". Ex.:R00150
 Ref luminaire + "O". Ex.: R00150

1.20

TR4

TR4 LED



BLANCO / WHITE / *BLANC*



OPAL / MATTE / *OPALE*

T8

Ref.	Longitud Tubo Tube Length <i>Longueur Tube</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(mm)	(mm)	(mm)	
R0015L	1 x 600	780	41	1
R0016L	1 x 1.200	1.380	41	1
R0017L	1 x 1.500	1.680	41	1

ALUMINIO / ALUMINIUM / ALUMINIUM

T8

Ref.	Longitud Tubo Tube Length <i>Longueur Tube</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(mm)	(mm)	(mm)	
R0115L	1 x 600	780	41	1
R0116L	1 x 1.200	1.380	41	1
R0117L	1 x 1.500	1.680	41	1

TR4 Opal

Ref.	Longitud Tubo Tube Length <i>Longueur Tube</i>
	(mm)
Ref luminaria + "O". Ej.: R0115LO	600
Light fitting ref + "O". Ex.: R0115LO	900
Ref luminaire + "O". Ex.: R0115LO	1200
	1500

IP67

IK07

CE

EN 60598-1

ACCESORIOS TR4 / TR4 ACCESORIES / ACCESSOIRES TR4



Ref.

R0057

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



R0063

Tapas metálicas y racor metálico
Metallic end caps and cable glands
Embouts et presse-étoupes métalliques



Q0349

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Suspension avec câble en acier

LÍNEA CONTINUA

CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. R0058

5 polos / 5 poles / 5 pôles


Ref. R0064

1-10
DALI


EMERGENCY
1h / 3h

1.21

COMPACT

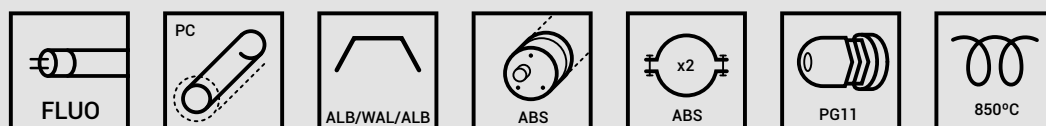

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE

IP67


IK10

CE

EN 60598-1

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
R0201	1 x 18	■	745 + 245	44	1
R0202	1 x 36	■	1.355 + 440	44	1
R0203	1 x 58	■	1.655 + 440	44	1

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
R0207	1 x 14	■	692 + 245	44	1
R0211	1 x 24	■	692 + 245	44	1
R0208	1 x 21	■	992 + 245	44	1
R0212	1 x 39	■	992 + 245	44	1
R0209	1 x 28	■	1.292 + 440	44	1
R0214	1 x 54	■	1.292 + 440	44	1
R0210	1 x 35	■	1.592 + 440	44	1
R0213	1 x 49	■	1.592 + 440	44	1
R0215	1 x 80	■	1.592 + 440	44	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique

ACCESORIOS COMPACT / COMPACT ACCESSORIES / ACCESSOIRES COMPACT



Ref.

R0057

Bridas de acero inoxidable
Stainless steel clamps
Colliers inox antivandalisme



R0063

Tapas metálicas y racor metálico
Metallic end caps and cable glands
Embouts et presse-étoupes métalliques


1.22

EMELUX LED





Ref.

Q0310

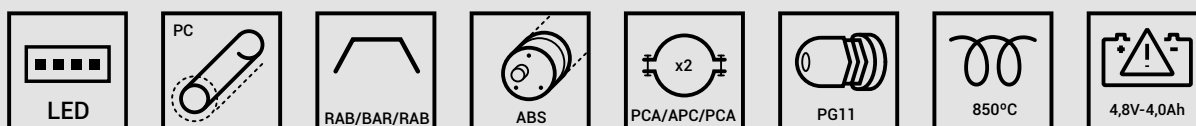


APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

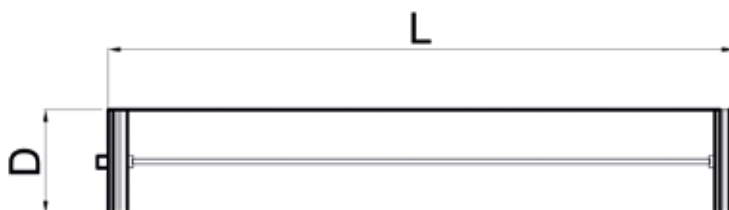

IT - DE



RG1	MACADAM 3/4	UGR <19	CR>80	L70B50 > 50.000	IK07	IP67	60598-2-22 CE EN 60598-1
-----	----------------	------------	-------	--------------------	------	------	--------------------------------



Ref.	Emission Light emission Intensité lum	Modo Mode Mode	Autonomía Autonomy Autonomie	Tª color Tª colour Tª couleur	L	D	Embalaje
	(lm)	(W)	(h)				
Q0303	100	●	3	6000	415	81	1
Q0304	100	●	3	6000	415	81	1
Q0305	200	●	1,5	6000	415	81	1
Q0306	200	●	1,5	6000	415	81	1
Q0307	300	●	1	6000	415	81	1
Q0308	300	●	1	6000	415	81	1






● Permanente / maintained / permanent ● No permanente / non-maintained / non permanent

ACCESORIOS EMELUX / EMELUX ACCESORIES / ACCESSOIRES EMELUX


Ref.	Q0334	Q0338	Q0348
	Brida de A.B.S. (2 unidades) A.B.S. clamp (2 units) Colliers en A.B.S. (2 uts.)	Bridas de acero cincado Zinc-plated steel clamps Colliers en acier galvanisé	Bridas de acero inoxidable de apertura rápida Quick opening stainless steel clamps Colliers inox de ouverture rapide à grenouillère
Ref.	Q0347	Q0349	Q0339
	Bridas de acero inoxidable Stainless steel clamps Colliers inox antivandalisme	Suspensión con cable de acero Steel cable suspension Suspension avec câble en acier	Tapas metálicas y racor metálico Metallic end caps and cable glands Embouts et presse-étoupes métalliques

1.23

PISTON



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80

L70B50
>
50.000

IP65


IK07

CE

EN 60598-1



2 MÓDULOS LED / 2 LED MODULES / 2 MODULES LED



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Watts Puissance	Emisión Light emission Intensité lum.	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	A	B	C	D	Cierre Fasteners Fermetures	Embalaje Packaging Emballage
	(mm)	(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
PI113	600	24	2980	2420	3000	664	260	160	110	6	1
PI114	600	24	3200	2598	4000	664	260	160	110	6	1
PI123	600	32	5120	4157	3000	664	260	160	110	6	1
PI124	600	32	5340	4336	4000	664	260	160	110	6	1
PI213	1200	48	5960	4840	3000	1274	870	160	110	8	1
PI214	1200	48	6400	5197	4000	1274	870	160	110	8	1
PI223	1200	64	10240	8315	3000	1274	870	160	110	8	1
PI224	1200	64	10680	8672	4000	1274	870	160	110	8	1
PI313	1500	58	7440	6041	3000	1575	650	160	110	12	1
PI314	1500	58	8000	6496	4000	1575	650	160	110	12	1
PI323	1500	80	12620	10247	3000	1575	650	160	110	12	1
PI324	1500	80	13400	10881	4000	1575	650	160	110	12	1

ACCESORIOS PISTON / PISTON ACCESSORIES / ACCESSOIRES PISTON



Ref.

S2150

Grapa de acero inoxidable
Stainless steel clip
Clip acier inox



S2151

Sujeción a carril
Rail fastening
Platine de fixation sur rail

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles


Ref. Q0883


5 polos / 5 poles / 5 pôles

Ref. Q0887

1-10
DALI






EMERGENCY
1h / 3h

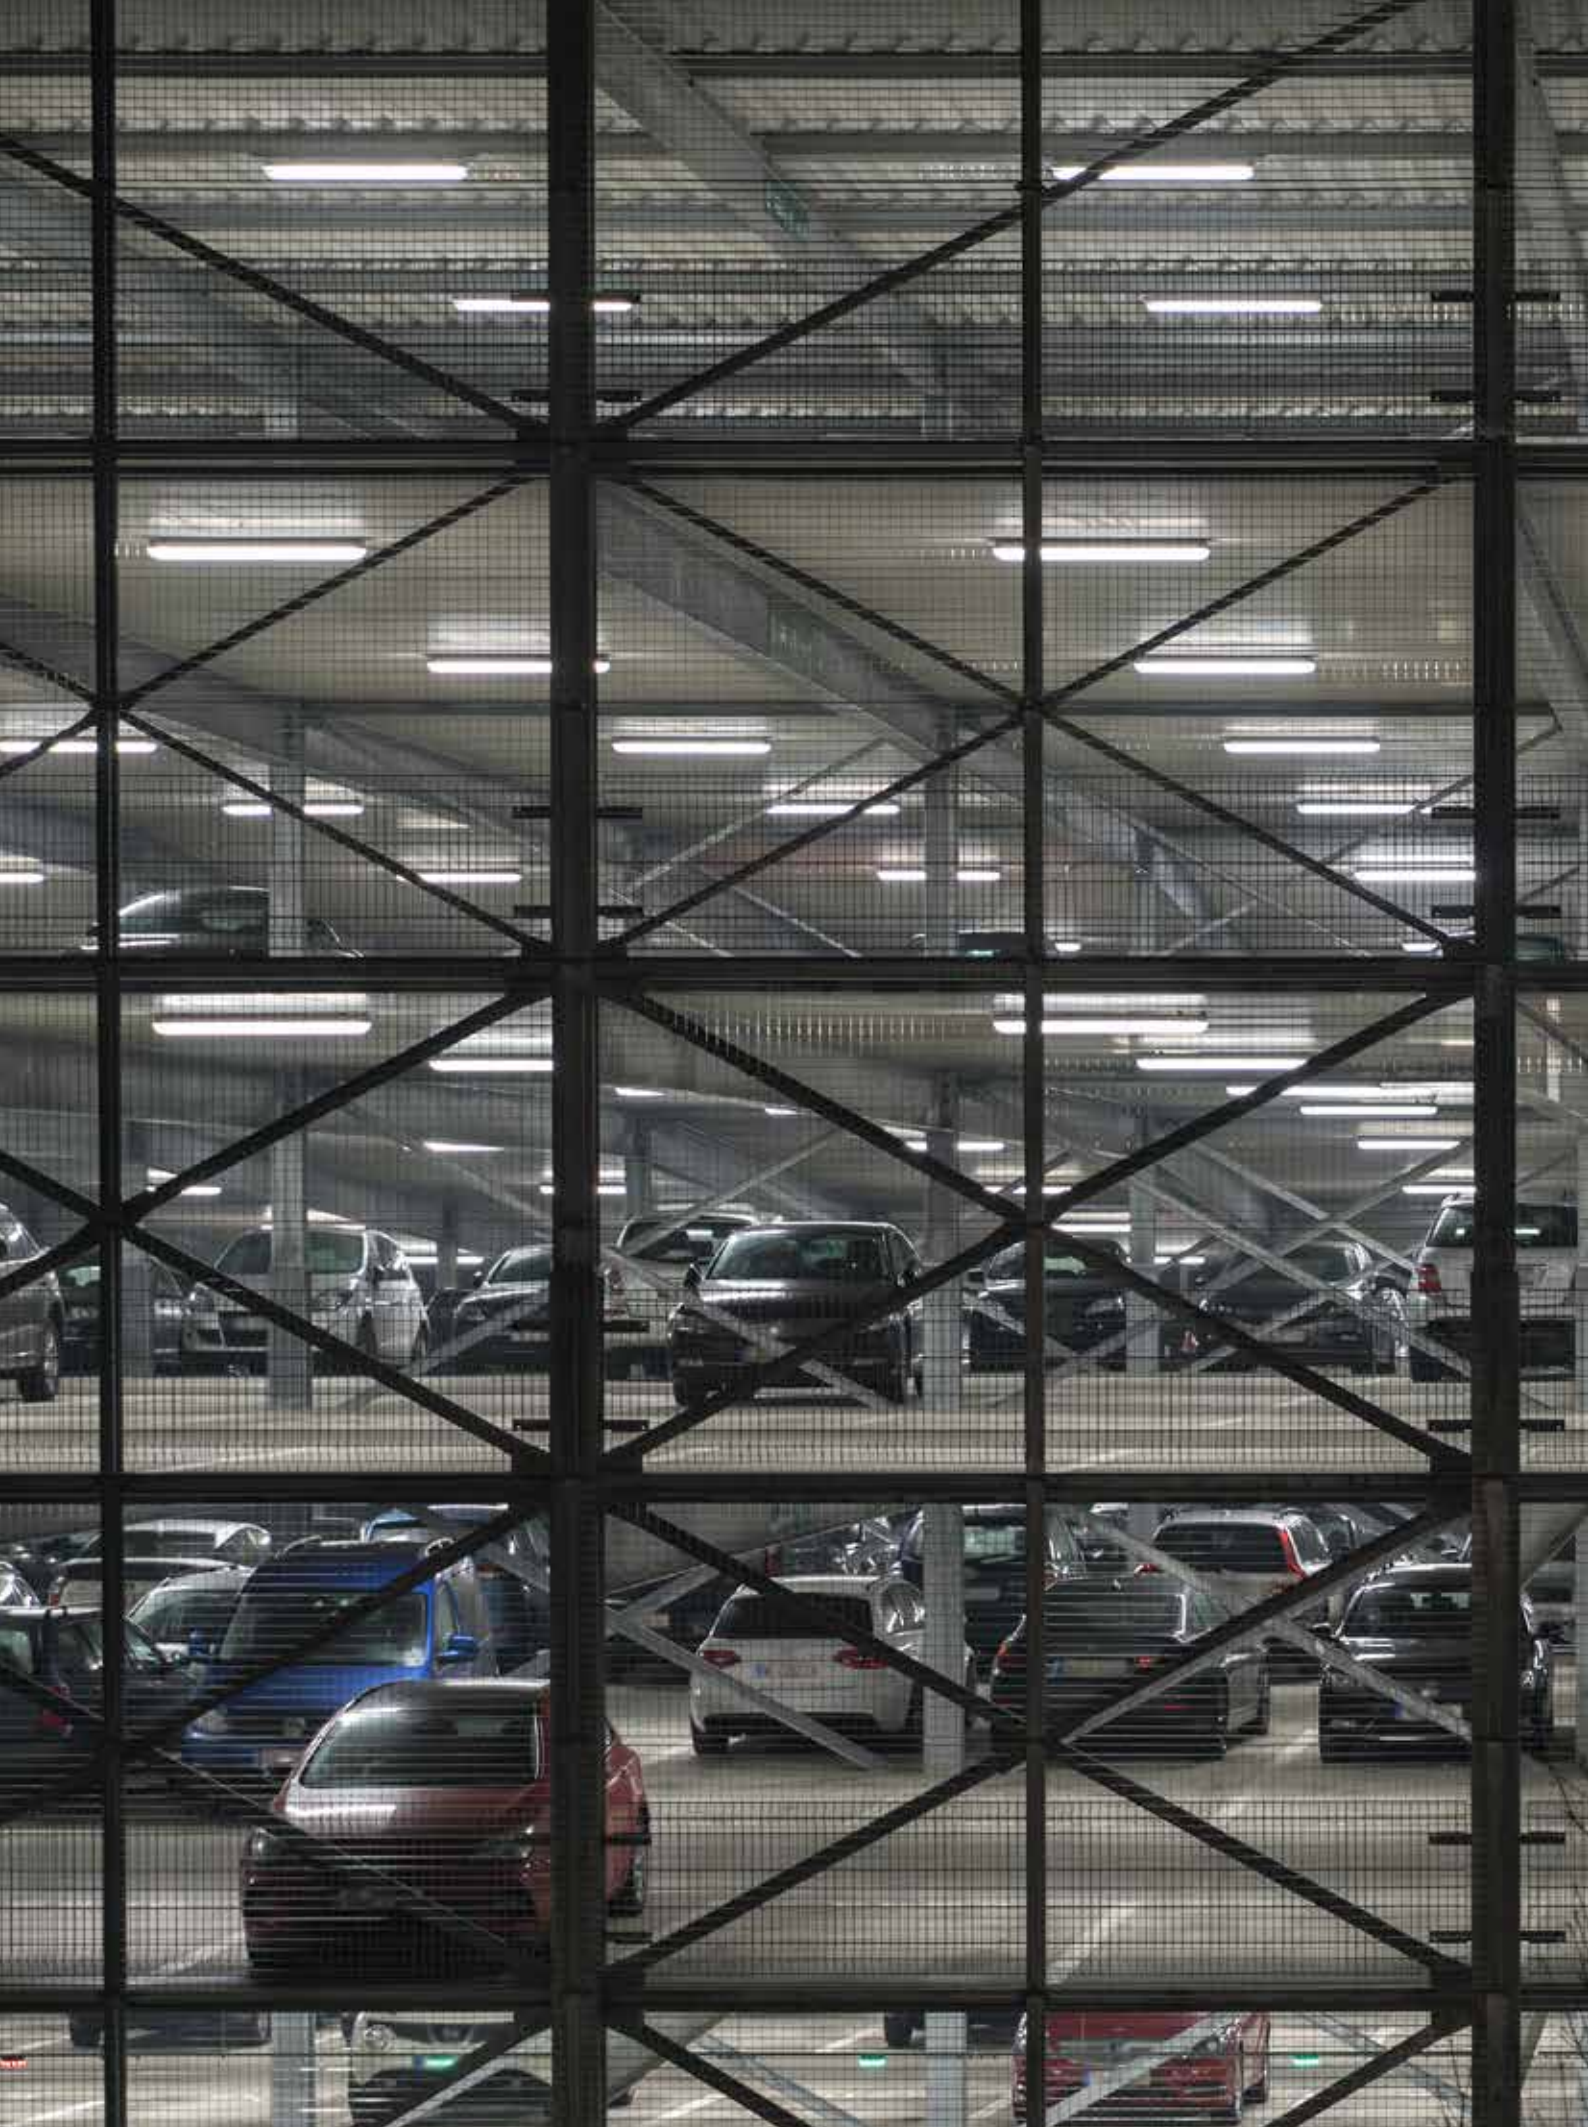


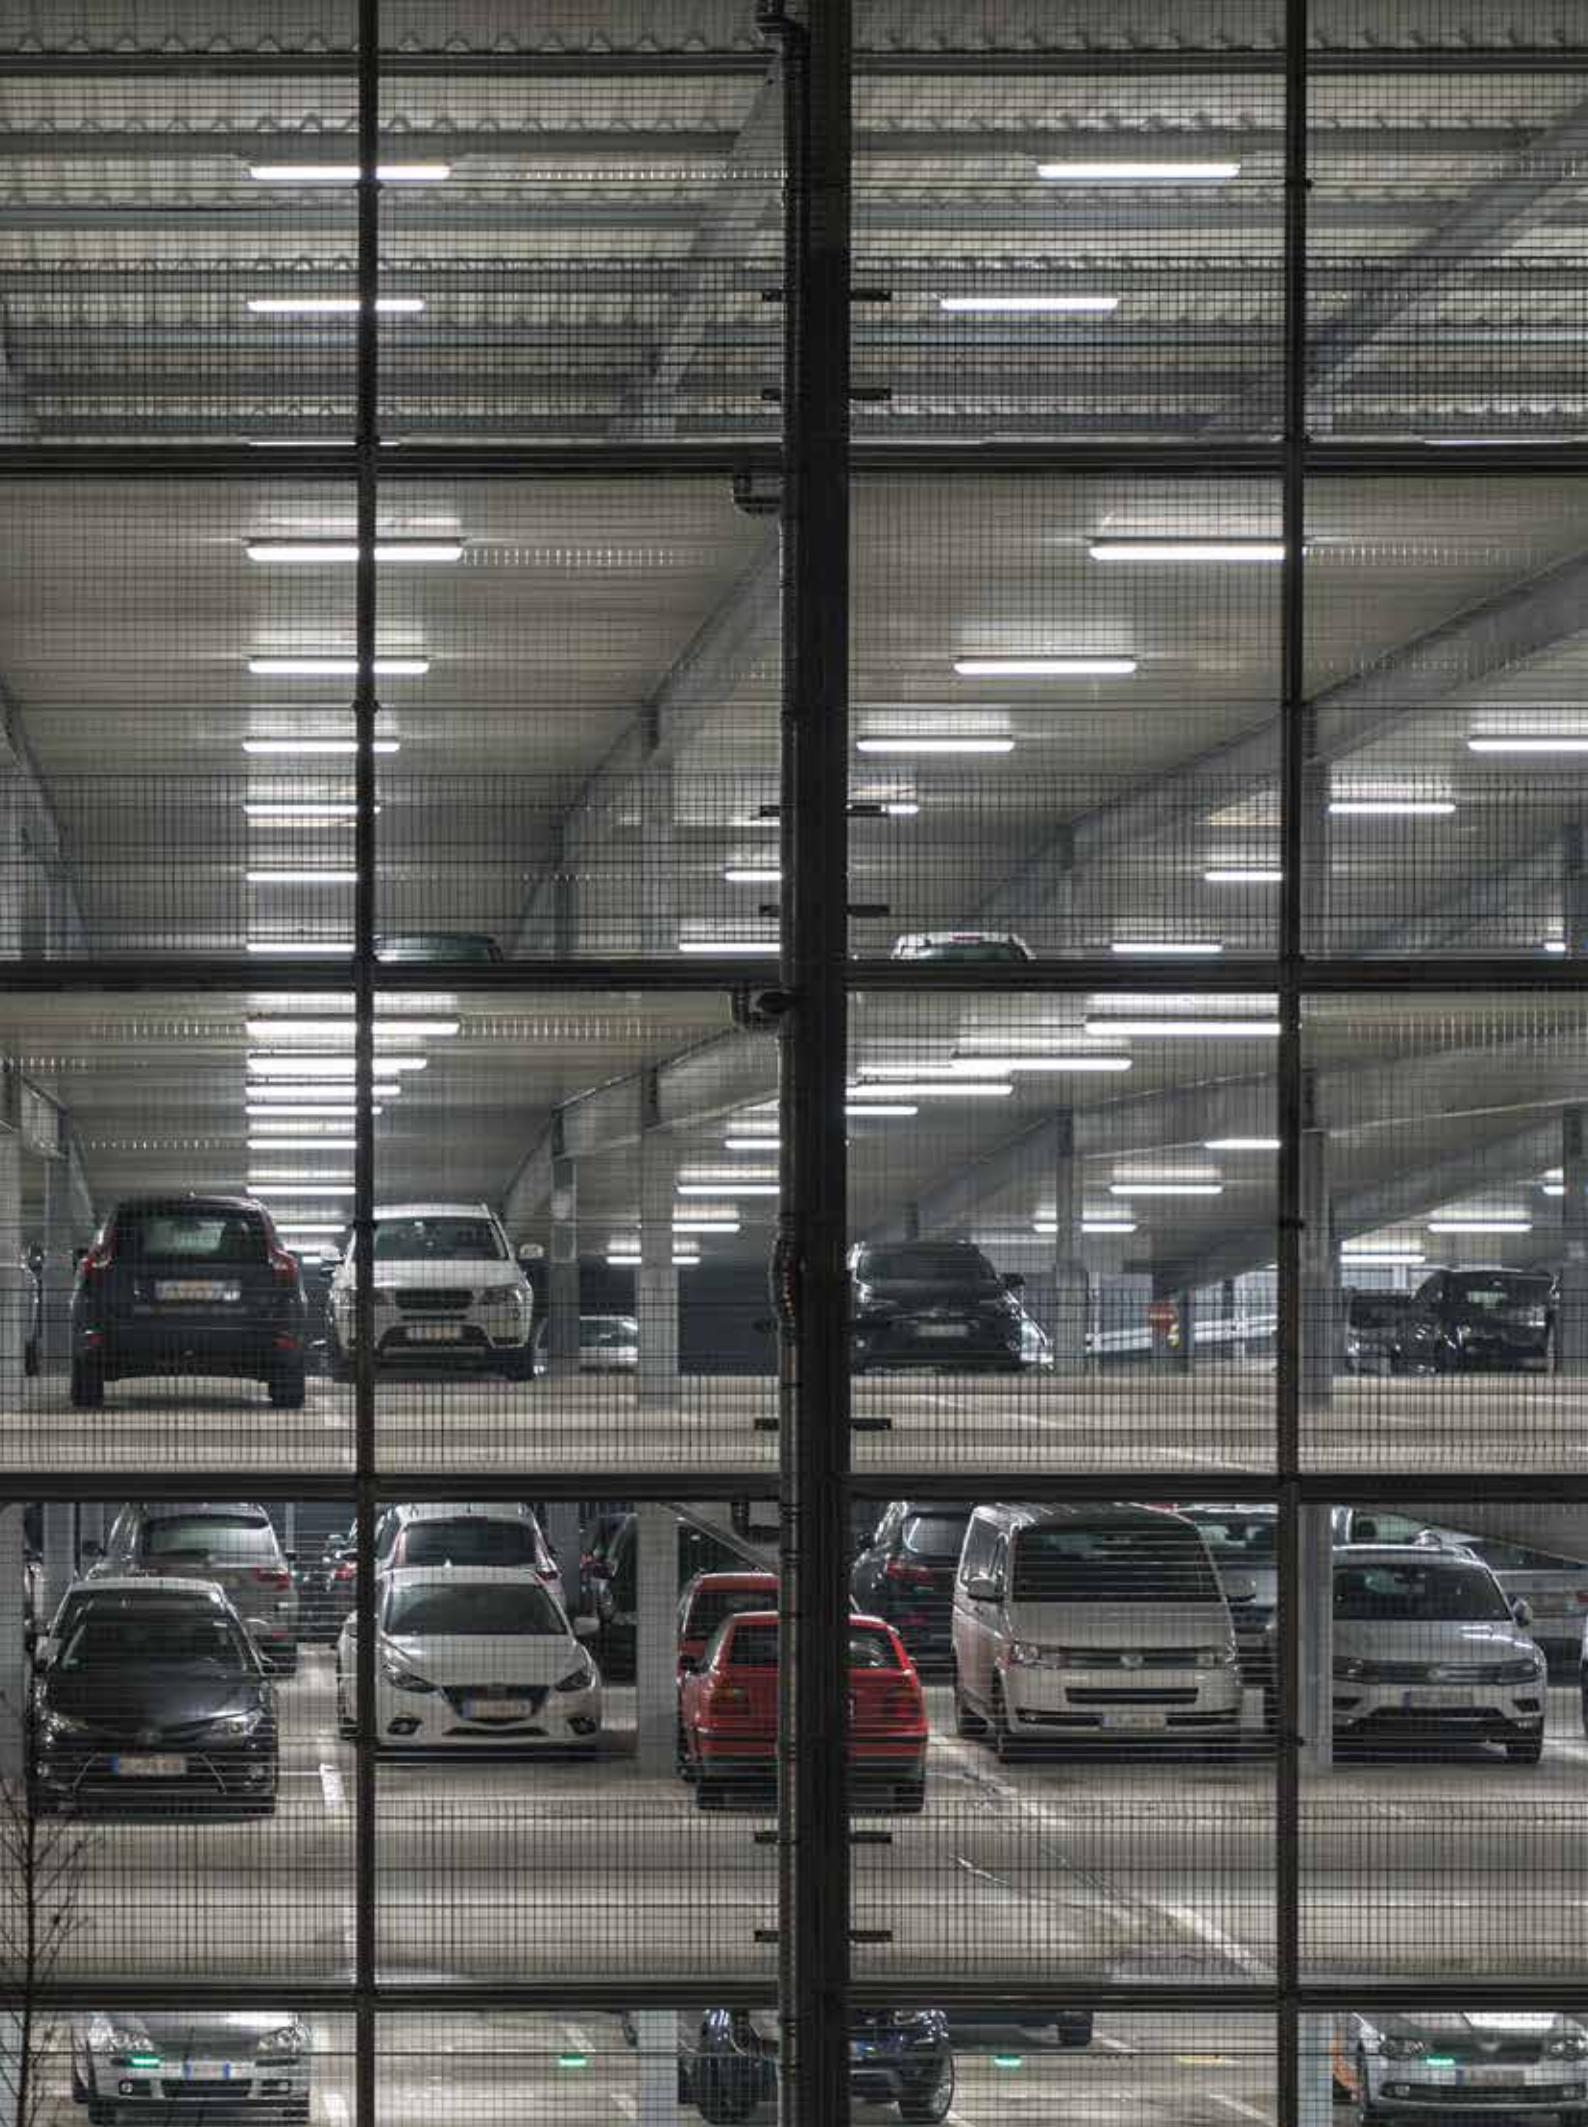


1.24

PISTON ECO



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE



RG 0/1

MACADAM

3/4

UGR
<19

CR>80

L70B50
>
50.000

IP65


IK07

CE

EN 60598-1



1 MÓDULO LED / 1 LED MODULES / 1 MODULES LED



Ref.	Tamaño Size Dimension	Potencia Watts Puissance	Emisión Light emission Intensité lum.	Emisión neta Net output Flux sortant	Tª color Tª colour Tª couleur	A	B	C	D	Cierre Fasteners Fermetures	Embalaje Packaging Emballage
		(W)	(Lm)	(Lm)	(°K)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
PC113	600	13	1490	1210	3000	664	260	100	110	6	1
PC114	600	13	1550	1259	4000	664	260	100	110	6	1
PC123	600	16	2560	2079	3000	664	260	100	110	6	1
PC124	600	16	2670	2168	4000	664	260	100	110	6	1
PC213	1200	24	2980	2420	3000	1274	870	100	110	8	1
PC214	1200	24	3200	2598	4000	1274	870	100	110	8	1
PC223	1200	32	5120	4157	3000	1274	870	100	110	8	1
PC224	1200	32	5340	4336	4000	1274	870	100	110	8	1
PC313	1500	29	3720	3021	3000	1575	650	100	110	12	1
PC314	1500	29	4000	3248	4000	1575	650	100	110	12	1
PC323	1500	40	6310	5124	3000	1575	650	100	110	12	1
PC324	1500	40	6700	5440	4000	1575	650	100	110	12	1

ACCESORIOS PISTON / PISTON ACCESSORIES / ACCESSOIRES PISTON



Ref.

S2150

Grapa de acero inoxidable
Stainless steel clip
Clip acier inox



S2151

Sujeción a carril
Rail fastening
Platine de fixation sur rail

LÍNEA CONTINUA
CONTINUOUS LINE CONNECTION
CÂBLAGE TRAVERSANT

3 polos / 3 poles / 3 pôles

Ref. Q0883

5 polos / 5 poles / 5 pôles






Ref. Q0887

1-10
DALI




EMERGENCY
1h / 3h

1.25

SUPRA



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES

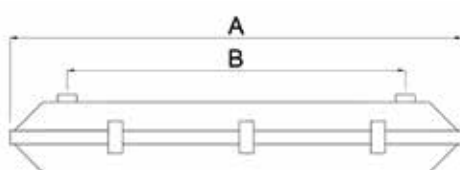

IT - DE



IP65



EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref. Acrylic Acrylic	Ref. PC	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	A	B	C	D	Cierres Fasteners Fermetures	Embalaje Packaging Emballage
		(W)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
S0107	S1107	1 x 18	■	664	260	100	110	6	1
S0108	S1108	1 x 36	■	1.274	870	100	110	8	1
S0109	S1109	1 x 58	■	1.575	650	100	110	12	1
S0119	S1119	2 x 18	■	664	260	160	110	6	1
S0120	S1120	2 x 36	■	1.274	650	160	110	8	1
S0121	S1121	2 x 58	■	1.575	650	160	110	12	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x



2x

1.25


SUPRA

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T5

Ref. Acrylic Acrylique	Ref. PC	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	A	B	C	D	Cierres Fasteners Fermetures	Embalaje Packaging Emballage
		(W)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
S2001	S2101	1 x 14	■	664	260	100	110	6	1
S2004	S2104	1 x 24	■	664	260	100	110	6	1
S2002	S2102	1 x 28	■	1.274	870	100	110	8	1
S2003	S2103	1 x 35	■	1.575	650	100	110	12	1
S2005	S2105	1 x 49	■	1.575	650	100	110	12	1
S2006	S2106	1 x 54	■	1.274	870	100	110	8	1
S2007	S2107	1 x 80	■	1.575	650	100	110	12	1
S2008	S2108	2 x 14	■	664	260	100	110	6	1
S2011	S2111	2 x 24	■	664	260	100	110	6	1
S2009	S2109	2 x 28	■	1.274	870	100	110	8	1
S2010	S2110	2 x 35	■	1.575	650	100	110	12	1
S2012	S2112	2 x 49	■	1.575	650	160	110	12	1
S2013	S2113	2 x 54	■	1.274	870	160	110	8	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x



2x

IP65

CE

REFLECTOR ALUMINIO BRILLANTE

GLOSSY ALUMINIUM REFLECTOR

RÉFLECTEUR ALUMINIUM BRILLANT

Potencia Watts (W) Puissance	1 x 14/24	1 x 28/54	1 x 35/49/80	2 x 14/24	2 x 28/54	2 x 35/49
------------------------------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------


TUBO LED / LED TUBE / TUBE LED

Ref. Acrylic Acrylique	Ref. PC	Longitud Tubo Tube Length Longueur Tube	A	B	C	D	Embalaje Packaging Emballage
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
S0107L	S1107L	1 x 600	664	260	100	110	1
S0108L	S1108L	1 x 1.200	1.274	870	100	110	1
S0109L	S1109L	1 x 1.500	1.575	650	100	110	1
S0119L	S1119L	2 x 600	664	260	160	110	1
S0120L	S1120L	2 x 1.200	1.274	650	160	110	1
S0121L	S1121L	2 x 1.500	1.575	650	160	110	1

ACCESORIOS SUPRA / SUPRA ACCESORIES / ACCESSOIRES SUPRA


Ref.	S2150	S2151
	Grapa de acero inoxidable Stainless steel clip Clip acier inox	Sujeción a carril DELTA Delta rail fastening Platine de fixation sur rail DELTA

LÍNEA CONTINUA CONTINUOUS LINE CONNECTION CÂBLAGE TRAVERSANT	3 polos / 3 poles / 3 pôles	Ref. S0122
	5 polos / 5 poles / 5 pôles	Ref. S0123

**EMERGENCY**
1h / 3h

1.26


MODELO M IP65



LED/FLUO




AP/LS/AL



RAB/BAR/RAB







CB/WL/TAB



ABS

APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE



IP65

CE

EN 60598-1




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	C	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	(mm)	
M0125	1 x 18	■	624	100	60	1
M0126	1 x 36	■	1.233	100	60	1
M0127	1 x 58	■	1.534	100	60	1
M0128	2 x 18	■	624	100	123	1
M0129	2 x 36	■	1.233	100	123	1
M0130	2 x 58	■	1.534	100	123	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x





2x

1.26

MODELO M IP65

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts Puissance	Equipo Equipment Ballast	L	D	Embalaje Packaging Emballage
	(W)		(mm)	(mm)	
M0507	1 x 14	■	589	100	1
M0505	1 x 24	■	589	100	1
M0508	1 x 21	■	889	100	1
M0509	1 x 39	■	889	100	1
M0504	1 x 28	■	1.189	100	1
M0502	1 x 54	■	1.189	100	1
M0503	1 x 35	■	1.489	100	1
M0510	1 x 49	■	1.489	100	1
M0501	1 x 80	■	1.489	100	1
M0511	2 x 14	■	589	100	1
M0514	2 x 24	■	589	100	1
M0512	2 x 21	■	889	100	1
M0515	2 x 39	■	889	100	1
M0513	2 x 28	■	1.189	100	1
M0517	2 x 54	■	1.189	100	1
M0506	2 x 35	■	1.489	100	1
M0516	2 x 49	■	1.489	100	1


■ Electrónica / Electronic / Électronique

IP65

CE


REFLECTORES MODELO M / MODELO M REFLECTOR / REFLECTEUR MODELO M

SIMÉTRICO / SYMMETRICAL / SYMÉTRIQUE




Chapa precalada Lacquered steel <i>Acier laqué</i>	Aluminio brillante Glossy aluminium <i>Aluminium brillant</i>	Potencia Watts <i>Puissance</i>
Ref.	Ref.	(W)
MA100	MA1A0	1 / 2 x 18
MA200	MA2A0	1 / 2 x 36
MA300	MA3A0	1 / 2 x 58
ME100	ME1A0	1 / 2 x 14/24
ME200	ME2A0	1 / 2 x 21/39
ME300	ME3A0	1 / 2 x 28/54
ME400	ME4A0	1 / 2 x 35/49

ASIMÉTRICO E / ASYMMETRICAL E / ASYMÉTRIQUE E



Chapa precalada Lacquered steel <i>Acier laqué</i>	Aluminio brillante Glossy aluminium <i>Aluminium brillant</i>	Potencia Watts <i>Puissance</i>
Ref.	Ref.	(W)
MC100	MC1A0	1 / 2 x 18
MC200	MC2A0	1 / 2 x 36
MC300	MC3A0	1 / 2 x 58
MG100	MG1A0	1 / 2 x 14/24
MG200	MG2A0	1 / 2 x 21/39
MG300	MG3A0	1 / 2 x 28/54
MG400	MG4A0	1 / 2 x 35/49

ASIMÉTRICO I / ASYMMETRICAL I / ASYMÉTRIQUE I



Chapa precalada Lacquered steel <i>Acier laqué</i>	Aluminio brillante Glossy aluminium <i>Aluminium brillant</i>	Potencia Watts <i>Puissance</i>
Ref.	Ref.	(W)
MD100	MD1A0	1 / 2 x 18
MD200	MD2A0	1 / 2 x 36
MD300	MD3A0	1 / 2 x 58
MH100	MH1A0	1 / 2 x 14/24
MH200	MH2A0	1 / 2 x 21/39
MH300	MH3A0	1 / 2 x 28/54
MH400	MH4A0	1 / 2 x 35/49

1.26

MODELO M IP42




TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE


T8

Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
M0025	1 x 18	■	624	100	1
M0026	1 x 36	■	1.233	100	1
M0027	1 x 58	■	1.534	100	1
M0028	2 x 18	■	624	100	1
M0029	2 x 36	■	1.233	100	1
M0030	2 x 58	■	1.534	100	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique



1x





2x

IP42

CE

TUBO FLUORESCENTE / LAMP / LAMPE

T5



Ref.	Potencia Watts <i>Puissance</i>	Equipo Equipment <i>Ballast</i>	L	D	Embalaje Packaging <i>Emballage</i>
	(W)		(mm)	(mm)	
M0604	1 x 14	■	589	100	1
M0606	1 x 24	■	589	100	1
M0605	1 x 21	■	889	100	1
M0607	1 x 39	■	889	100	1
M0603	1 x 28	■	1.189	100	1
M0608	1x 54	■	1.189	100	1
M0602	1 x 35	■	1.489	100	1
M0601	1 x 49	■	1.489	100	1
M0609	1 x 80	■	1.489	100	1
M0610	2 x 14	■	589	100	1
M0614	2 x 24	■	589	100	1
M0611	2 x 21	■	889	100	1
M0615	2 x 39	■	889	100	1
M0612	2 x 28	■	1.189	100	1
M0617	2 x 54	■	1.189	100	1
M0613	2 x 35	■	1.489	100	1
M0616	2 x 49	■	1.489	100	1

■ Electrónica / Electronic / Électronique


1.26

MODELO M

ACCESORIOS MODELO M / MODELO M ACCESSORIES / ACCESSOIRES MODELO M

Carril Track Rail	Perfil Profile Profile	Carril Track Rail	Carril Track Rail	Tapa final End cap Embout	Empalme Track joint Pièce de liaison
		3070 (mm) 2 X 58	3700 (mm) 3 X 36		
		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
CHAPA ACERO / LACQUERED STEEL / ACIER LAQUÉ 25 X 67,2 (mm)		M0059	M0060	M0034	M0064

Ref. M0063
Sujeción a carril
Fastener for track
Fixation au RAIL

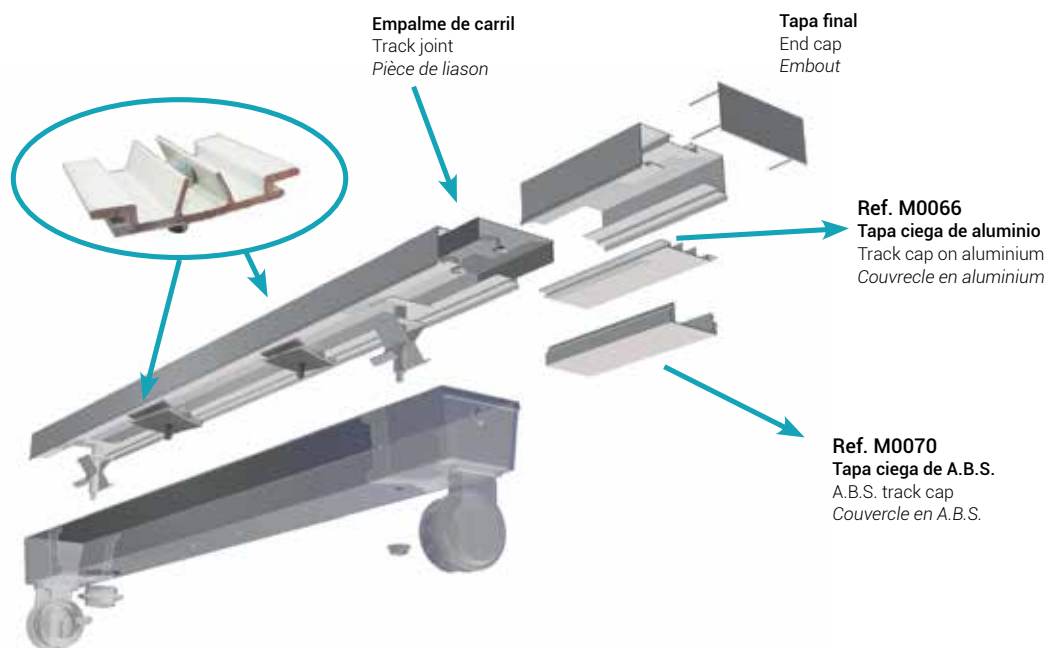

Ref.

M0191

Fijación carril a perfil techo desmontable
Track fastener to removable ceiling profile
Fixation de carril au profil du plafond démontable



M0031

Adaptador aro estanco Ø38 mm
Watertight ring Ø38 mm
Bague porte-douille étanche Ø38 mm

Tubo policarbonato / Polycarbonate
tube / Tube de polycarbonate

(W)	18	36	58
Ø26 Ref.	TP018	TP036	TP058
Ø38 Ref.	TP020	TP040	TP065



CUADRO DE APLICACIONES / APPLICATIONS CHART/

	Supermercados/ Supermarket/ Supermarché	PISTON, PISTON ECO, SUPRA
	Hoteles/ Hotels/ Hotels	TR1, PEGASO
	Oficinas/ Offices/ Bureau	PEGASO, MODELO M, TR1, EXCALIBUR
	Centros comerciales/ Shopping mall/ Centre commercial	MODELO M, PEGASO, TR1
	Instalaciones deportivas/ Sport facilities/ Installation sportives	MUSTANG, RINOX, PEGASO, THUNDER, RESIST, TR1, EMELUX LED
	Túneles ferroviarios/ Train tunnels/ Tunnels ferroviaire	EMELUX LED, TUNNEL LED, MUSTANG, TUNNEL, RINOX
	Estancias litorales, ambientes salinos/ Coastal areas with saline environments/ Installations littorales et milieux salins	ORION, MUSTANG, RINOX, TR3
	Zona industrial/ Industrial Areas/ Zone industrielle	MUSTANG, RINOX, RANGE, CHEMICAL, MODELO M, TR2
	Industrial alimentaria/ Food Industry/ Industrie agroalimentaire	FARM LED, FARM
	Granjas/ Farms/ Fermes	FARM LED, FARM
	Viveros e invernaderos/ Nurseries and Greenhouses/ Pépinières	FARM LED, FARM
	Presencia de productos químicos/ Chemical product presence/ Présence de produits chimiques	RANGE, CHEMICAL
	Lavandería y tintorería/ Laundry and Dry Cleaning/ Blanchisseries et teintureries	CHEMICAL, RANGE
	Instalaciones hospitalarias/ Hospitals/ Installations hospitalières	RANGE, CHEMICAL
	Área de carga y descarga/ Loading and Unloading areas/ Zones charge et décharge	THUNDER, RESIST

TABLEAU D'APPLICATIONS

	Puentes/ Bridges/ Ponts	THUNDER, EXCALIBUR, RESIST, TR4, COMPACT
	Zonas de altas temperaturas/ High temperatures Zones Zones hautes températures	THUNDER, RESIST, TR2
	Túneles de carretera/ Roat tunnel/ Tunnel routier	TUNNEL LED, TUNNEL, EMELUX LED
	Párkins/ Parkings/ Parkings	PISTON, SUPRA, PISTON ECO, TR3, ORION, MODELO M, TUNNEL, TUNNEL LED
	Hornos y pasillos de altos hornos/ Ovens, Blast furnaces/ Fours, couloirs hauts fourneaux	OVEN
	Fundiciones/ Foundries/ Fonderies	OVEN
	Zonas de ultracongelación/ Ultrafreezing Zones/ Chambres de surgélation	FROZEN
	Zonas de muy bajas temperaturas/ Very Low Temperature zones/ Zones hautes températures	FROZEN, TR3, ORION
	Talleres de reparación de vehículos/ Vehicle Repair Shops/ Garages de réparation de véhicules	SILVER, TR2, FARM
	Piscinas, gimnasios/ Pools, Gyms/ Piscines, gymnases	EXCALIBUR, TR2, SILVER, TR4, COMPACT
	Campanas industriales/ Industrial hoods/ Hottes de cuisines industrielles	TR2, FARM
	Cámaras frigoríficas/ Freezers, Food industry/ Chambres de surgélation	TR3, ORION
	Monumentos/ Monuments/ Monuments	TR4, EXCALIBUR, TR3, ORION
	Fuentes/ Fountains/ Fontaines	COMPACT

	Cuerpo luminaria tubo policarbonato Polycarbonate luminaire body Corps du luminaire tube polycarbonate		Cuerpo extrusion Aluminum body Corps aluminium		Rango de temperaturas Temperatures range Tranche de temperatures
	Cuerpo luminaria metacrilato Methacrylate luminaire body Corps du luminaire méthacrylate		Cuerpo Acero Prelacado Pre-lacquered steel body Corps en acier prélaqué		Ensayo hilo Glow wire test Essais fil incandescent
	Cuerpo luminaria vidrio borosilicato Glass borosilicate luminaire body Corps du luminaire verre borosilicate		Cuerpo Aluminio Prelacado Pre-lacquered aluminum body Corps en aluminium prélaqué		Alto factor High Factor Hautes temperatures
	Cuerpo luminaria ABS ABS luminaire body Corps du luminaire ABS		Cuerpo ABS ABS body Corp ABS		Conector rápido Quick Connector Connecteur rapide
	Cuerpo luminaria poliestireno Polystyrene luminaire body Corps du luminaire polystyrène		Difusor Policarbonato Polycarbonate Diffuser Diffuseur Polycarbonate		Entrada cablesroca M25 (2e) M25 Cable entry (2e) Entrée de câbles a vis M25 (2e)
	Cuerpo aluminio Extrusion Aluminum Body Corps extrusión aluminium		Difusor Policarbonato Opal Opal Polycarbonate Diffuser		Regulación de flujo Dimmable equipment Ballast gradable
	Cuerpo hierro Iron body Corps fer		Difusor Poliestireno Polystyrene Diffuser Diffuseur Polystyrène		Módulo LED LED Module Modules LED
	Tapas Aluminio pintado Painted Aluminum end caps Embouts aluminium peint		Difusor PC/ACRIL PC/ACRIL Diffuser Diffuseur PC/ACRIL		Tubo LED LED Tube Tube LED
	Tapa acero INOX Stainless Steel 304 end caps Embouts INOX 304		Lamas ABS ABS louvers Lames ABS		Tubo fluorescencia Fluorescent Tube Tube Fluorescent
	Tapa acero INOX Stainless Steel 316 end caps		Lamas ABS - PC ABS - PC louvers Lames ABS - PC		Tubo LED o Tubo fluorescente LED Tube or fluorescent tube Tube LED ou Tube fluorescent
	Tapas ABS ABS Plastic end caps Embouts PLASTIQUE ABS		Abrazaderas acero cincado Galvanized Steel Clamps Fixations acier zingué		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Policarbonato PC Plastic end caps Embouts PLASTIQUE PC		Abrazaderas acero inox Stainless Steel Clamps Fixations INOX		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Plástico Metalizado Metalized Plastic end caps Embouts PLASTIQUE CHROMÉ		Abrazaderas cierre rápido Quick opening stainless steel Fixations INOX ouverture à grenouillère		Fuente de luz Light source Source de lumière
	Tapas Zamak Niquelado Nickel-plated ZAMAK end caps Embouts ZAMAK NICKELÉ		Abrazaderas PC antivandálica Vandalism PC Clamps Fixations INOX ouverture à grenouillère		Zona ATEX EX Area ATEX Zone
	Tapas acero niquelado Nickel-plated steel end caps Embouts Acier Nickelé		Abrazaderas ABS ABS Clamps Fixations PMMA antivandalisme		Sistema de emergencia Emergy Sistem Système d'emergency
	Aluminio Anodizado Anodized aluminum Aluminium anodisé		Aro ABS ABS Ring Fixations ABS		Grupo de riesgo fotobiológico Photobiological risk group Group de risque fotobiologique
	Reflector Aluminio brillo Reflector Aluminum Gloss Réflecteur Aluminium brillant		Abrazaderas techo o pared Ceiling or wall Clamps Fixations murs et parois		Índice MacAdam MacAdam Ellipse Taux MacAdam
	Reflector chapa lacada blanca White lacquered steel Reflector Réflecteur tôle lacquée blanc		Prensaestopa Cable Gland Presse étoupes		Índice de deslumbramiento unificado Unify glade rating Taux d'éblouissement
	Reflector acero lacado blanco White Lacquered Steel Reflector Réflecteur acier lacqué blanc		Empotrable para lámpara Embedded for lamps Encastrable pour lamp		Índice cromático Chromatic Index Taux chromatique
	Reflector acero galvanizado Galvanized Steel Reflector Réflecteur acier galvanisé		Brida suspensión perforación18mm Clamps suspension borehole 18 mm Fixation avec suspension perforation 18 mm		Vida útil Useful life Durée de vie